



Catálogo de Productos 2021















Simbología



EHS (Ergonomic Handling System)
Sistema que, aplicado a los mandos de algunas máquinas, proporciona un uso más simple y con menor esfuerzo.





Diesel Motor con alimentación diesel.



Original accessories and spare parts

Marca de calidad que identifica a los repuestos y accesorios originales de

Emak. Diseñados con los más altos estándares de calidad, garantizan mejor
funcionamiento de la máquina y más tiempo de vida útil.

Índice

Estructura de la empresa	4	
Motoazadas	8	
Motocultivadores	20	
Desbrozadoras de ruedas	56	
Segadoras	62	
Motocarretillas	104	
Motores Emak Línea Agricultura	118	
Motores Emak Línea Jardinería	126	





El grupo Emak

Nuestra Visión

"Soluciones innovadoras con el mejor valor para el cliente"

Nos proponemos ser actores de primera fila en el desarrollo, la producción y la distribución mundial de máquinas, componentes y accesorios para jardinería, agricultura, actividad forestal e industria, con una oferta cualificada de tecnología y servicio que mejore el trabajo de nuestros clientes y les garantice el mayor valor.



La Estructura

El **Grupo Emak** se dedica al desarrollo, la producción y la comercialización a nivel mundial de una amplia gama de productos en tres sectores de negocio:

Máquinas de uso al aire libre

 Productos para jardinería, actividades forestales y agricultura, como desbrozadoras, cortacéspedes, tractores, motosierras, motoazadas y motocultores.

Bombas e hidrolimpiadoras

- Productos para la agricultura, como bombas centrífugas y de membrana para tratamientos y desherbado.
- Productos para la industria, que incluyen bombas industriales y equipos de alta y muy alta presión.
- Productos para la limpieza, como hidrolimpiadoras profesionales y semiprofesionales, máquinas lavadoras/secadoras de suelos y aspiradores.

Componentes y Accesorios

• Hilo y cabezales de desbrozadoras, accesorios para motosierras, pistolas, válvulas y boquillas de hidrolimpiadoras, además de productos para labores en la tierra y agricultura de precisión (sensores y ordenadores).

El grupo ocupa a 2000 empleados.






BNIBBI

El grupo Emak

Divisiones y Gama de Productos

Outdoor Power Equipment



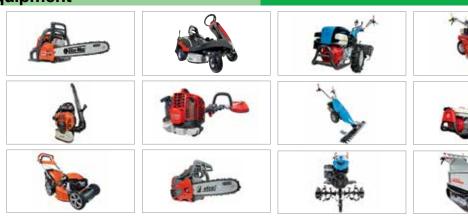

[efco

Bombas e Hidrolimpiadoras

Oleo-Mac





Componentes y Accesorios







Outdoor Power Equipment


Nuestra Pasión

El verde de **Emak** es certeza de calidad, de innovación y de amplitud de gama. Está hecho con cuidado y respeto, pasión y diseño. Es por ello que **Emak**, a través de sus marcas **Efco**, **Oleo-Mac**, **Bertolini** y **Nibbi**, es un punto de referencia para los profesionales y entusiastas del mantenimiento de espacios verdes. Una pasión en clave italiana con más de 50 años de experiencia. Hay un **Emak** para cada uno.



La Estructura

Emak opera en el sector de **Máquinas de uso al aire libre** a través de **9** compañías dedicadas al desarrollo, la producción y la comercialización de productos para jardinería, actividades forestales y pequeñas labores de agricultura, como desbrozadoras, cortacéspedes, tractores, motosierras, motoazadas y motocultores.

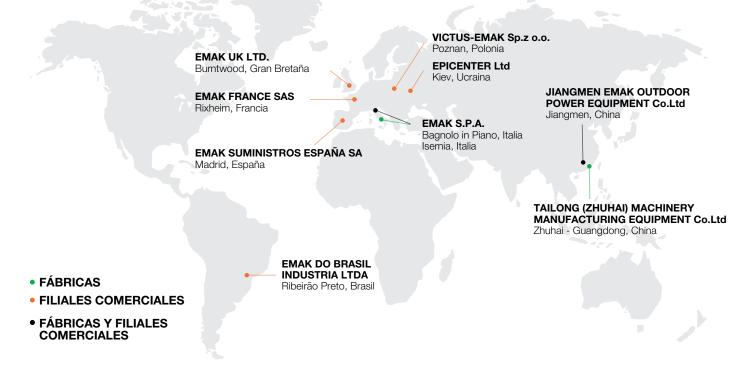

Los Números

4 marcas comerciales

4 fábricas

8 países con presencia directa~800 empleados

~800 empleados
150 distribuidores
115 países de operación
22 familias de productos

250 modelos





Outdoor Power Equipment

Gama de Productos y Accesorios













El minucioso proceso de desarrollo de producto implementado por **Nibbi** ha resultado en una **gama de productos realmente completa y constantemente actualizada, adecuada para el cuidado del suelo agrícola y el mantenimiento de parques y jardines** y capaz de responder a las necesidades de cualquier clase de usuario. Los productos difieren de acuerdo con el uso para el que han sido diseñados, pero todos presentan los mismos altos estándares de calidad en términos de prestaciones, fiabilidad, confort y seguridad.

Home-plus







Tough-tech







Sharp-pro









Home-plus

Gama de máquinas para uso privado, apropiadas para el cuidado y la limpieza del jardín, corte de setos o pequeños troncos y actividades de bricolaje en general. El bajo peso y el tamaño reducido simplifican el manejo. Fáciles de poner en marcha, de utilizar y de mantener, son los instrumentos ideales para realizar de manera rápida y precisa numerosas labores en el exterior de la casa.



Tough-tech Robustas y fiables, estas máquinas están diseñadas para un uso intenso y frecuente en ámbito rural, para la limpieza de terrenos incultos, la poda, el corte de leña y el tratamiento de cultivos con productos químicos. Por sus excelentes materiales y su tecnología avanzada, garantizan elevado rendimiento y larga duración.

Sharp-pro

Ideales para el trabajo profesional, estas máquinas se distinguen por la robustez de sus componentes, las altas prestaciones y la durabilidad. Están realizadas con materiales específicos que garantizan calidad constante incluso en los trabajos más intensos y prolongados, en las actividades forestales y en la limpieza de terrenos incultos y del sotobosque.



Especialistas en la labranza de la tierra. Potentes y resistentes en las grandes superficies, prácticas y fiables en los huertos y jardines privados: una amplia gama para todas las exigencias.

PRIVADO



055







095 S







INTENSIVO



105 S







PROFESIONAL



115







118







DATOS TÉCNICOS







marchas p



Motoazadas



Motoazada para uso privado

055



Ideal para usuarios particulares que deben preparar huertos o parterres para la siembra. Se caracteriza por una excelente combinación de maniobrabilidad y facilidad de uso.





Rueda trasera para transportar la máquina.



Regulador de velocidad con sistema on-off integrado y palanca de mando de la fresa al alcance de la mano.



Fresa con tres elementos por lado, de 46 cm, reducible a 32-22 cm.

055

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código
S gasoline	№ Emak	K 300 H OHV	80 cm ³	2,4 HP	autorretráctil	68569002E5





Escarificador Código 69209018 (precisa portaherramientas 69209087)





Cambio:

1 velocidad (1 adelante)

Vueltas de fresa con motor 3400 rpm

159 1





Transmisión	de cadena
Embrague	de correa con tensor
Manillar	con regulación vertical 3 posiciones
Fresa	46 cm, reducible 32-22 cm
Toma de fuerza	no
Espolón	sí
Enganche de remolque	no
Rueda de transporte	sí
Peso	27 kg



Motoazada para uso privado

095 S



Maniobrable y fácil de utilizar, es la mejor solución para particulares que deben preparar terrenos blandos antes de la siembra.





Rueda frontal para transportar la máquina. Se levanta fácilmente, sin herramientas, para facilitar la labor en la tierra.



Manillar con regulación horizontal y vertical para trabajar en la postura correcta.



Fresa con tres elementos por lado, de 82 cm, con discos laterales de protección.

■ 095 S

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código
₹ gasoline	≌ Emak	K 800 HT OHV	182 cm ³	5,7 HP	autorretráctil	68599002E5A





Surcador Código 69209081 (precisa portaherramientas 69209087)



Arado Código 69209082 (precisa portaherramientas 69209087)



Arrancadora de patatas Código **69209083** (precisa portaherramientas **69209087**)



Portaherramientas Código **69209087**



Par de ruedas metálicas Código 69209084




Cambio:

2 velocidades (1 adelante + 1 atrás)

Vueltas de fresa con motor 3400 rpm

159 1 1R 66



L1	1400
H1	800
W1	820-550

Transmisión	de cadena
Embrague	de correa con tensor
Manillar	con regulación vertical y horizontal
Fresa	82 cm, reducible 55-35 cm, con discos laterales de protección
Toma de fuerza	no
Espolón	sí
Enganche de remolque	sí
Rueda de transporte	sí
Peso	57 kg



Motoazada para uso intensivo

105 S




Ideal para particulares que deben preparar la tierra antes de la siembra. Con dos marchas de avance y una de retroceso para afrontar las labores más difíciles.





Selector de marchas externo, práctico y ergonómico. Portaherramientas integrado y espolón regulable en profundidad.



El manillar se regula en sentido horizontal y vertical con una cómoda palanca situada al alcance de la mano, para trabajar siempre en la postura correcta.



Fresa de 85 cm (reducible a 60-35 cm), cuchillas reforzadas y discos de protección laterales.

■ 105 S

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código
₹ gasoline	≌ Emak	K 800 HC OHV	182 cm³	5,7 HP	autorretráctil	68589011E5





Surcador Código **69209081**



Arado Código 69209082



Arrancadora de patatas Código **69209083**



Par de ruedas metálicas Código 69209116



Par de ruedas de goma 3.50-6" Código 69209089



Par de ruedas de goma 3.50-8" Código 69209114




Cambio:

3 velocidades (2 adelante + 1 atrás)

Vueltas de fresa con motor 3400 rpm





L1	1630
H1	1050
W1	850-600-350

Transmisión	de engranajes en baño de aceite y cadena
Embrague	de correa con tensor
Manillar	con regulación vertical y horizontal
Fresa	85 cm, reducible a 60-35 cm, con discos laterales de protección
Toma de fuerza	no
Espolón	sí, regulable en profundidad
Enganche de remolque	sí, con portaherramientas integrado
Rueda de transporte	sí
Peso	63 kg



Motoazada profesional

____ 115



Modelo sumamente fiable, compacto y manejable. Diseñado para profesionales de la agricultura y expertos en el mantenimiento de zonas verdes. La transmisión directa por engranajes y el embrague cónico lo hacen extremadamente resistente a los esfuerzos durante el trabajo y, al mismo tiempo, cómodo de usar.





Transmisión directa por engranajes en el cigüeñal, muy resistente al esfuerzo.



Versatilidad gracias al cambio de 3 velocidades (2 hacia delante y 1 hacia atrás) que asegura resultados excelentes con cualquier tipo de sustrato.



Transmisión de engranajes en baño de aceite, resistente y de bajo mantenimiento.

115

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código
₹ gasoline	HONDA	GX 160 OHV	163 cm³	4,8 HP	autorretráctil	68649026E5
₹ gasoline	POWERED by HONDA	GX 200 OHV	196 cm³	5,8 HP	autorretráctil	68649052E5
₹ gasoline	≌ Emak	K 800 H OHV	182 cm³	5,7 HP	autorretráctil	68649037E5
diesel	≌ Emak	K 7000 HD	349 cm ³	6,7 HP	autorretráctil	68649050E5





Par de ruedas laterales de desplazamiento Ø 420 mm Código 68600001



Surcador regulable Código **68600006**



Brida para ruedas Código **L0093800**



Par de ruedas de goma 4.00-8" Disco fijo Código 69209025B (precisa cubos L0093800)



Par de ruedas metálicas Ø 410x60 mm Código L0756011 (precisa cubos L0093800)




Cambio:

3 velocidades (2 adelante + 1 atrás)

Vueltas de fresa con motor 3600 rpm





	<u> </u>
	'\ , /'
1	
	が表
	 W1

L1	1350
H1	800
W1	870-600

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	cónico en baño de aceite
Manillar	con regulación vertical y horizontal
Fresa	87 cm, reducible a 60 cm, con discos laterales de protección
Toma de fuerza	sí, independiente de 2100 r/min
Espolón	sí
Enganche de remolque	sí
Rueda de transporte	sí
Peso	80 kg con motor de gasolina – 90 kg con motor diésel



Motoazada profesional

118



Modelo diseñado para profesionales de la agricultura y la jardinería. La transmisión directa por engranajes en el cigüeñal lo hace resistente al esfuerzo durante las labores en terrenos duros.






Transmisión directa por engranajes en el cigüeñal, con embrague multidisco en baño de aceite.



Gran versatilidad gracias al cambio de 4 velocidades (3 hacia delante y 1 hacia atrás) que asegura resultados excelentes con cualquier consistencia de la tierra.



Transmisión de engranajes en baño de aceite, resistente y de bajo mantenimiento.

118

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código
Ö gasoline	≌ Emak	K 900 HR OHV	252 cm ³	7,0 HP	autorretráctil	68579001E5S2
€ diesel	≌ Emak	K 7000 HDR	349 cm ³	6,7 HP	autorretráctil	68579002E5AS2





Surcador Código **69209081**



Arado Código **69209082**



Arrancadora de patatas Código **69209083**



Par de ruedas metálicas Código 69209122



Par de ruedas de goma 3.50-8" Código **69209123**




Cambio:

4 velocidades (3 adelante + 1 atrás)

Vueltas de fresa con motor 3600 rpm






L1	1500 (gasoline) 1700 (diesel)
H1	1100
W1	1000-820-600

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	multidisco en baño de aceite
Manillar	con regulación vertical y horizontal
Fresa	100 cm, reducible a 80-60 cm, con discos laterales de protección
Toma de fuerza	sí, 3600 r/min
Espolón	sí, regulable en profundidad
Enganche de remolque	sí, con portaherramientas integrado
Rueda de transporte	sí (versión diésel con caballete frontal)
Peso	96 kg con motor de gasolina – 131 kg con motor diésel



Potentes y fiables, manejables, reversibles y plurifuncionales, representan la solución ideal para cualquier tipo de trabajo en cualquier estación.

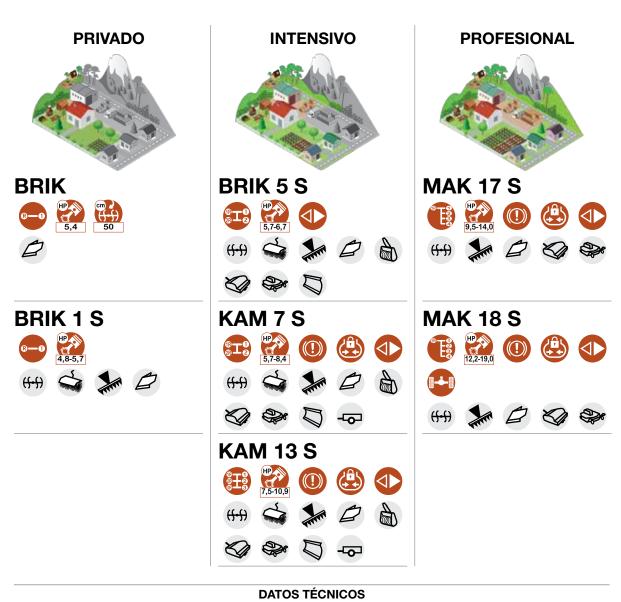















ACCESORIOS OPCIONALES

























Motocultivadores



Motocultivador para uso privado

BRIK



Ideal para usuarios privados con pequeños huertos o jardines que precisan mantenimiento periódico del suelo antes de la siembra, incluso en condiciones particularmente difíciles. La fresa de trabajo que gira en sentido opuesto al de avance de las ruedas y la sensible reducción de las vibraciones percibidas por el usuario aseguran el máximo control de la máquina.





Fresa de 50 cm en contrarrotación que facilita el trabajo en suelos difíciles.



Ruedas de gran tamaño para mayor agilidad de maniobra.



Regulación de la profundidad de la fresa para utilizarla en cualquier tipo de terreno.

BRIK

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código
₹ gasoline	≥ Emak	K 700 H OHV	182 cm ³	5,4 HP	autorretráctil	68369002E5





Surcador retrofresa Código **69209111**



Par de ruedas metálicas Ø 370 mm Código L0051200




VERSIÓN MOTOCULTIVADORA

Cambio/ Velocidad (km/h):

2 velocidades (1 adelante + 1 atrás) con ruedas 4.00-8"

Velocidades (km/h):

1,45 1 1R 2,64





L1	1650
L2	540
L3	1110
H1	960
W1	430
W2	500

Transmisión	de engranajes en baño de aceite	
Embrague	de acoplamiento directo	
Manillar	regulable verticalmente	
Inversor de marcha	no	
Diferencial	no	
Frenos	no	
Toma de fuerza	sincronizada con marcha adelante	
Conexión de accesorios	no	
Enganche de remolque	no	
Capó	no	
Peso	75 kg (máquina completa)	



Motocultivador para uso privado

BRIK 1 S





Diseñada para particulares exigentes que cultivan huertos domésticos, esta máquina ofrece la mejor combinación de funcionalidad, facilidad de uso y seguridad.





Mando de activación de la toma de fuerza directamente en el manillar.



Manillar regulable vertical y horizontalmente, reversible a 180°, con dispositivo antivibración para un uso más cómodo.



Conexión rápida QuickFit integrada que permite cambiar los aperos sin herramientas.

BRIK 1 S

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código
₹ gasoline	HONDA.	GX 160 OHV	163 cm ³	4,8 HP	autorretráctil	68319103 E 5
₹ gasoline	≌ Emak	K 800 H OHV	182 cm ³	5,7 HP	autorretráctil	68319105E5





Fresa Ø 280, 50-(35) cm 12 cuchillas conexión para QuickFit (reducible 35 cm con kit L0116300) Código 69219111



Surcador retrofresa Código **L0050600**



Escoba L 80 - Ø 35 cm Regulación horizontal y vertical Código L0070000



VERSIÓN MOTOCULTIVADORA


Cambio/ Velocidad (km/h):

2 velocidades (1 adelante + 1 atrás) con ruedas 4.00-8"

Velocidades (km/h):

1,18 1 1R 3,07

Dimensiones (mm)





L1	1440
L2	470
L3	970
H1	230-1050
W1	380
W2	350-600


VERSIÓN SEGADORA

Cambio/ Velocidad (km/h):

2 velocidades (1 adelante + 1 atrás) con ruedas 4.00-8"

Velocidades (km/h):

3,07 1 1R 1,18



L1	1465
L2	600
L3	865
H1	345-1150
W1	380
W2	900-1117

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	multidisco en seco
Manillar	regulable vertical y horizontalmente, reversible a 180°, con dispositivo antivibración
Inversor de marcha	no
Diferencial	no
Frenos	no
Toma de fuerza	independiente de 1004 r/min
Conexión de accesorios	QuickFit de serie integrado
Enganche de remolque	opcional
Capó	no
Peso	75 kg (con motor diésel, fresa y ruedas)





BRIK 1 S

	Accesorio			Opcional accesorio		
Fresas						
	Fresa Ø 280, 50 -(35) cm 12 cuchillas	69219111	3	Rueda de sostén	Z0020368	
The same of the sa	conexión para QuickFit (reducible 35 cm con kit L0116300)	09219111	-	Surcador retrofresa	L0050600	
Fresa ∅ 280, 60 -50-(35) cm 16 cuchillas	69219108		Rueda de sostén	Z0020368		
	conexión para QuickFit (reducible 35 cm con kit L0116300)	09219100	4	Surcador retrofresa	L0050600	
Ruedas de goma						
	Par de ruedas de goma 4.00x8"	69209020A	00	Par de cadenas para nieve	L1055015	
	Disco fijo Conexión rápida		-04	Par de espaciadores L 100 mm	69209096	
Ruedas metálicas						
	Par de ruedas metálicas Ø 370 mm	L0051200				





Accesorio				Opcional accesorio	
Enganche de remolque					
	Enganche de remolque	L0060900			
Portaherramientas regul	lable				
	Portaherramientas regulable (precisa gancho de remolque L0060900)	L0103400		Arado de una reja	L0100000
No.	(precisa garicino de remolique 2000 300)			Surcador	L0103200
Movimiento de la barra					
	Movimiento excéntrico	69229092		0,92 m Lastrón completo central Dientes especiales	69222011
Escoba frontal			I		
	Escoba L 80-Ø 35 cm Regulación horizontal y vertical	L0070000			



Motocultivador para uso intensivo

BRIK 5 S





Diseñada para pequeñas y medianas extensiones, esta máquina combina eficacia y resistencia con prestaciones profesionales y gran facilidad de maniobra, lo que la hace perfecta para particulares exigentes y agricultores. La amplia gama de accesorios, como fresas, barras segadoras, escobas y turbinas de nieve, cubre todas las necesidades de quienes buscan una máquina multifunción que sea segura y fácil de usar.



Manillar regulable vertical y horizontalmente, reversible a 180°, con dispositivo antivibración para un uso más cómodo.



El sistema EHS asegura un uso más fácil con menor esfuerzo.



Práctico inversor de marcha que permite pasar rápidamente a la marcha atrás desde cualquier velocidad: la máquina resulta fácilmente manejable incluso con la fresa y demás accesorios.



BRIK 5 S

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Notas	Código
₹ gasoline	HONDA	GX 200 OHV	196 cm ³	5,8 HP	autorretráctil		68359008E5
₹ gasoline	≌ Emak	K 800 H OHV	182 cm ³	5,7 HP	autorretráctil		68359009E5
diesel	≌ Emak	K 7000 HD	349 cm ³	6,7 HP	autorretráctil		68359017E5A
diesel	≌ Emak	K 7000 HD	349 cm ³	6,7 HP	autorretráctil/ eléctrico	batería suministrada de serie	68359023E5





Fresa Ø 280, 60-50-(40) cm 16 cuchillas Conexión fija (reducible 40 cm con kit 69210259) Código 69219102



Movimiento en baño de aceite Código **69229097A**



Excavadora frontal L 100x40 cm Conexión rápida Regulación horizontal y vertical (precisa QuickFit 69212006) Código 69209065



VERSIÓN MOTOCULTIVADORA


Cambio/ Velocidad (km/h):

4 velocidades (2 adelante + 2 atrás) con ruedas 4.00-8"

Velocidades (km/h):

1,05 1	1R 1,11
2,20 2	2R 2,32

Dimensiones (mm)





L1	1740
L2	550
L3	1190
H1	1250-300
W1	370
W2	600-400


VERSIÓN SEGADORA

Cambio/ Velocidad (km/h):

4 velocidades (2 adelante + 2 atrás) con ruedas 4.00-8"

Velocidades (km/h):

1,11 1	1R 1,05
2,32 2	2R 2,20



L1	1670
L2	900
L3	770
H1	1250-300
W1	370
W2	1270-950

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	multidisco en seco
Manillar	regulable vertical y horizontalmente, reversible a 180°, con dispositivo antivibración
Inversor de marcha	sí, con palanca en manillar
Diferencial	no
Frenos	no (sí, solo con motor diésel)
Toma de fuerza	independiente de 973 r/min
Conexión de accesorios	QuickFit (opcional)
Enganche de remolque	opcional
Capó	no
Peso	116 kg (con motor, fresa y ruedas)





BRIK 5 S

Dhir				Opeianal accessio			
_	Accesorio			Opcional accesorio			
Fresas			1.0				
5	Fresa Ø 280, 60 -50-(40) cm 16 cuchillas Conexión fija (reducible 40 cm con kit 69210259)	69219102	4-	Rueda de sostén Surcador retrofresa	Z0020368 L0009800		
9			1	Surcador renonesa	2000000		
The state of the s	Fresa Ø 280, 60 -50-(40) cm 16 cuchillas QuickFit incluido	69219088		Rueda de sostén	Z 0020368		
0.DE	(reducible 40 cm con kit 69210259)		2	Surcador retrofresa	L0009800		
Kit lastre frontal							
	Lastre frontal 7,8 kg	69209118					
Ruedas de goma			9000				
	Par de ruedas de goma 4.00x8" Disco fijo		9 50	Semiejes atornillados regulables	69209105		
00		69209025B	@ A,	Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500		
			14. B	Par de espaciadores L 50 mm	69209094		
			00	Par de cadenas para nieve	L1055015		
•	Par de ruedas de goma 4.00x10" Disco fijo		2 50	Semiejes atornillados regulables	69209105		
		69200024A	@ th.y	Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500		
100			3	Par de espaciadores L 50 mm	69209094		
				Par de cadenas para nieve	L0021600		
			78	Par de lastres 15 kg (no compatibles con semiejes regulables)	69209099		
			İT	Par de lastres 15 kg (compatibles con semiejes regulables)	69209075		
	Par de ruedas de goma 4.00x10"	69209004B	9 6	Semiejes atornillados regulables	69209105		
	Disco regulable		@ A,	Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500		
				Par de espaciadores L 50 mm	69209094		
			00	Par de cadenas para nieve	L0021600		
	Par de ruedas de goma 16-6.50x8" Disco fijo	69209012A	2 F	Semiejes atornillados regulables	69209105		
	(precisa par de espaciadores L 50 mm 69209094)		94	Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500		



Accesorio				Opcional accesorio	
Ruedas metálicas		l			
_			$\Phi \mathbb{O}$	Par de anillos ampliadores L 100 mm	L0040100
	Par de ruedas metálicas	69209067	جا ا	Semiejes atornillados regulables	69209105
	Ø 480x100 mm		a dy	Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500
			1 th	Par de espaciadores L 50 mm	69209094
Enganche de remolque					
	Enganche de remolque	69209072			
Movimientos y lastrones	3				
			FATTA THE STATE OF	0,95 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229084A*
			FATTA MARKET	1,15 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229085A*
			1,27 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	Lastrón completo central	69229086A*
			E-Market Mark	0,95 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229068A
			E-Market Market	1,15 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229069A
	Movimiento en baño de aceite	69229097A	R. P. Sandan	1,27 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229070A
			A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	1,22 m Lastrón completo central ESM "UNIVERSAL" (precisa kit L0058900)	69229036
			ملسنسلسا	1,02 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	L0066900
			ملسلسلسل	1,22 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	69229037
				Lastre para movimiento en baño de aceite	L0105700
			PLA	Zapatas eje-hilera para lastrón con dientes semi-tupidos	69229098





BRIK 5 S

	Accesorio			Opcional accesorio		
Portaherramientas regul	lable					
			1	Arado de una reja	Z0020102	
1	Portaherramientas regulable (precisa enganche de remolque 69209072)	L1055001A	~	Surcador	Z0020133	
			M.	Arrancadora de patatas	L0066400	
QuickFit						
	Conexión rápida QuickFit	69212006				
Excavadora frontal						
	Excavadora frontal L 100x40 cm Conexión rápida Regulación horizontal y vertical (precisa QuickFit 69212006)	69209065				
Turbonieve						
	Turbina L 60 cm Dos etapas Chimenea regulable Conexión rápida (precisa QuickFit 69212006)	L0026200				





Accesorio			Opcional accesorio	
Escoba frontal				
	Escoba L 100xØ 35 cm Regulación horizontal y vertical Conexión rápida (precisa QuickFit 69212006)	L0094200		
Desbrozadoras de rueda	as con rodillo			
	Desbrozadora de ruedas L 50 cm 16 cuchillas en ' Y ' Freno de seguridad integrado Acoplamiento orientable Rodillo de apoyo regulable Rotación TDF: derecha Conexión rápida (precisa QuickFit 69212006)	69209119		
Cortacésped				
	Cortacésped L 65 cm Una cuchilla Freno de seguridad integrado Ruedas pivotantes, regulables y extraíbles Patines laterales regulables Rotación TDF: derecha Conexión rápida (precisa QuickFit 69212006)	69209008		



Motocultivador para uso intensivo

KAM 7 S





El diferencial con palanca de bloqueo en el manillar confiere más facilidad de maniobra y una óptima adherencia incluso en terrenos difíciles o inclinados. La amplia variedad de accesorios para trabajar la tierra, cortar césped y mantener jardines o áreas urbanas la hace muy versátil e idónea para particulares exigentes y agricultores.



La palanca del diferencial y el inversor están en posiciones ergonómicas y se accionan fácilmente.



Los frenos independientes y la rotación de la columna del manillar facilitan las maniobras en los terrenos más difíciles.



Conexión rápida QuickFit que permite cambiar los aperos sin herramientas.



___ KAM 7 S

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Notas	Código
₹ gasoline	POWERED by HONDA	GX 200 OHV	196 cm ³	5,8 HP	autorretráctil		68359102E5
₹ gasoline	POWERED by HONDA	GX 270 OHV	270 cm ³	8,4 HP	autorretráctil		68359118E5
gasoline	達 Emak	K 800 H OHV	182 cm ³	5,7 HP	autorretráctil		68359106E5
₹ gasoline	達 Emak	K 900 H OHV	252 cm ³	7,0 HP	autorretráctil		68359120E5
₹ gasoline	KOHLER.	CH 270 OHV	208 cm ³	7,0 HP	autorretráctil		68359107E5
diesel	達 Emak	K 7000 HD	349 cm ³	6,7 HP	autorretráctil		68359115E5A
diesel	≌ Emak	K 7000 HD	349 cm ³	6,7 HP	autorretráctil/ eléctrico	batería suministrada de serie	68359124E5





Fresa Ø 280, 60-50-(40) cm 16 cuchillas QuickFit incluido (reducible 40 cm con kit 69210259) Código 69219088



Turbina L 60 cm Dos etapas Chimenea regulable Conexión rápida (precisa QuickFit 69212006) Código L0026200



Desbrozadora de ruedas L 65 cm 24 cuchillas en 'Y' Freno de seguridad integrado Acoplamiento orientable Rodillo de apoyo regulable Rotación TDF: derecha Conexión rápida (precisa QuickFit 69212006) Código L0091000



VERSIÓN MOTOCULTIVADORA


Cambio/ Velocidad (km/h):

4 velocidades (2 adelante + 2 atrás) con ruedas 4.00-10"

Velocidades (km/h):

1,20 1	1R 1,27
2,52 2	2R 2,66

Dimensiones (mm)





L1	1780		
L2	570		
L3	1210		
H1	1340-470		
W1	370		
W2	700-400		


VERSIÓN SEGADORA

Cambio/ Velocidad (km/h):

4 velocidades (2 adelante + 2 atrás) con ruedas 4.00-10"

Velocidades (km/h):

1,27 1	1R 1,20
2,66 2	2R 2,52



L1	1690		
L2	900		
L3	790		
H1	1440-620		
W1	370		
W2	1420-950		

Transmisión	de engranajes en baño de aceite	
Embrague	multidisco en seco	
Manillar	regulable vertical y horizontalmente, reversible a 180°, con dispositivo antivibración	
Inversor de marcha	sí, con palanca en manillar	
Diferencial	sí	
Frenos	sí	
Toma de fuerza	independiente de 973 r/min	
Conexión de accesorios	QuickFit (opcional)	
Enganche de remolque	sí	
Capó	no	
Peso	120 kg (con motor, fresa y ruedas)	





KAM 7 S

	Accesorio	Opcional accesorio			
Fresas					
	Fresa Ø 280, 60 -50-(40) cm 16 cuchillas Conexión fija (reducible 40 cm con kit 69210259)	69219102		Rueda de sostén	Z 0020368
			1	Surcador retrofresa	L0009800
- None	Fresa Ø 280, 60 -50-(40) cm 16 cuchillas QuickFit incluido (reducible 40 cm con kit 69210259)	69219088		Rueda de sostén	Z0020368
			I.	Surcador retrofresa	L0009800
- Proposition	Fresa Ø 320, (80)- 70 -60-(50) cm 20 cuchillas QuickFit incluido Rueda de apoyo incluida (extensible 80 cm con kit 69210231) (reducible 50 cm con kit 69210229)	69219059	1	Surcador retrofresa	L0009800
- Proposition	Fresa Ø 320, (80)- 70 -60-(50) cm 20 cuchillas Conexión fija Rueda de apoyo incluida (extensible 80 cm con kit 69210231) (reducible 50 cm con kit 69210229)	69219065	1	Surcador retrofresa	L0009800





Accesorio			Opcional accesorio			
Ruedas de goma			1524			
		69209025B	2 50	Semiejes atornillados regulables	69209105	
	Par de ruedas de goma 4.00x8"		@ My	Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500	
1	Disco fijo	002000202		Par de espaciadores L 50 mm	69209094	
SERCIA			00	Par de cadenas para nieve	L1055015	
			-	Semiejes atornillados regulables	69209105	
	Par de ruedas de goma 4.00x10"	69200024A	o a,	Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500	
1	Disco fijo			Par de espaciadores L 50 mm	69209094	
			00	Par de cadenas para nieve	L0021600	
	Par de ruedas de goma 4.00x10" Disco regulable		78	Par de lastres 15 kg (no compatibles con semiejes regulables)	69209099	
		69209004B	ÄT	Par de lastres 15 kg (compatibles con semiejes regulables)	69209075	
			-	Semiejes atornillados regulables	69209105	
			o a,	Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500	
				Par de espaciadores L 50 mm	69209094	
			00	Par de cadenas para nieve	L0021600	
			1	Par de lastres 15 kg (no compatibles con semiejes regulables)	69209099	
			il	Par de lastres 15 kg (compatibles con semiejes regulables)	69209075	
	Par de ruedas de goma 5.00x10"	69209003B	-	Semiejes atornillados regulables	69209105	
A 10	Disco regulable		O My	Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500	
				Par de espaciadores L 50 mm	69209094	
				Par de cadenas para nieve	L0030200	
	Par de ruedas de goma 16-6.50x8" Disco fijo	69209012A	3 50	Semiejes atornillados regulables	69209105	
	(precisa par de espaciadores L 50 mm 69209094)		O.A.	Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500	





KAM 7 S

	Accesorio			Opcional accesorio	
uedas metálicas		I			
			\mathbb{O}	Par de anillos ampliadores L 100 mm	L004010
A A	Par de ruedas metálicas	69209067	م ا	Semiejes atornillados regulables	6920910
	Ø 480x100 mm	03203007	a dy	Semiejes regulables de 5 orificios	L005950
			#	Par de espaciadores L 50 mm	6920909
ortaherramientas reg	julable				
***			-	Arado de una reja	Z002010
1	Portaherramientas regulable	L1055001A	A.	Surcador	Z002013
		W.	Arrancadora de patatas	L006640	
ovimientos y lastron	es				
			FATTA THE THIRD	0,95 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229084
		_	Frith in thinking	1,15 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	6922908
			THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDR	1,27 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	6922908
			Arthritishin.	1,40 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	6922908
			E. M. September 1	0,95 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	6922906
			E. S. September	1,15 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	6922906
			E.M. Santania	1,27 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	6922907
	Movimiento en baño de aceite	69229097A	E.M. Santania	1,40 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	6922907
			- Control of the Cont	1,22 m Lastrón completo central ESM "UNIVERSAL" (precisa kit L0058900)	692290
			- Particular and the same of t	1,42 m Lastrón completo central ESM "UNIVERSAL" (precisa kit L0058900)	692290
			سلسلسل	1,02 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	L00669
			سلسلسل	1,22 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	692290
			مدنسلسل مدنسلسل	1,42 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	692290
				Lastre para movimiento en baño de aceite	L01057





	Accesorio		Opcional accesorio
Excavadora frontal			
. ,	Excavadora frontal L 100x40 cm Conexión rápida Regulación horizontal y vertical (precisa QuickFit 69212006)	69209065	
Turbonieve			
	Turbina L 60 cm Dos etapas Chimenea regulable Conexión rápida (precisa QuickFit 69212006)	L0026200	
Escoba frontal			
	Escoba L 100xØ 35 cm Regulación horizontal y vertical Conexión rápida (precisa QuickFit 69212006)	L0094200	
Desbrozadoras de rueda			
	Desbrozadora de ruedas L 65 cm 24 cuchillas en 'Y' Freno de seguridad integrado Acoplamiento orientable Rodillo de apoyo regulable Rotación TDF: derecha Conexión rápida (precisa QuickFit 69212006)	L0091000	
Cortacésped	(prostou Quiota it con 1200)		
	Cortacésped L 65 cm Una cuchilla Freno de seguridad integrado Ruedas pivotantes, regulables y extraíbles Patines laterales regulables Rotación TDF: derecha Conexión rápida (precisa QuickFit 69212006)	69209008	
Remolque	(1		
3.0	Remolque para conducción con el manillar Medidas de la caja 1,25x0,95 m Profundidad de la caja 30 cm Ruedas 145x70-8" Capacidad máxima 300 kg Freno de servicio con pedal Freno de estacionamiento manual Caja volquete Barandilla trasera abatible (no homologado para circulación vial)	L0018601	
QuickFit			
The same of the sa	Conexión rápida QuickFit	69212006	
Lastre frontal			
	Lastre frontal 12 kg (precisa kit de montaje 69202010A)	69209125	



Motocultivador para uso intensivo

KAM 13 S





Diseñado para uso profesional, con cambio de tres velocidades y diferencial, se puede equipar con distintos motores para afrontar incluso las labores más difíciles. Versátil, robusto, seguro y con la facilidad de uso que aporta el sistema EHS de control del embrague. La amplia gama de accesorios satisface cualquier necesidad de uso.



La palanca del diferencial y el inversor están en posiciones ergonómicas y se accionan fácilmente.



El sistema EHS asegura un uso más fácil con menor esfuerzo.



Conexión rápida QuickFit que permite cambiar los aperos sin herramientas.



KAM 13 S

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Notas	Código
₹ gasoline	≌ Emak	K 1100 H	302 cm ³	8,4 HP	autorretráctil		68329238E5
₹ gasoline	POWERED by HONDA	GX 270 OHV	270 cm ³	8,4 HP	autorretráctil		68329209E5
₹ gasoline	HONDA.	GX 340 OHV	389 cm ³	10,7 HP	autorretráctil		68329210E5
₹ gasoline	KOHLER.	CH 395 OHV	277 cm ³	9,5 HP	autorretráctil		68329203E5
diesel	KOHLER.	KD 15 350	349 cm ³	7,5 HP	autorretráctil		68329227E5
diesel	達 Emak	K 9000 HD	441 cm ³	9,2 HP	autorretráctil/ eléctrico	batería suministrada de serie	68329236E5A
diesel	KOHLER.	KD 15 440	441 cm ³	10,9 HP	autorretráctil		68329211E5
diesel	KOHLER.	KD 15 440	441 cm ³	10,9 HP	autorretráctil/ eléctrico	batería suministrada de serie	68329212E5





Fresa Ø 320, (80)-70-60-(50) cm 20 cuchillas QuickFit incluido Rueda de apoyo incluida (extensible 80 cm con kit 69210231) (reducible 50 cm con kit 69210229) Código 69219059



Turbina L 60 cm Dos etapas Chimenea regulable Conexión rápida (precisa QuickFit 69212006) Código L0026200



Desbrozadora de ruedas L 65 cm 24 cuchillas en 'Y' Freno de seguridad integrado Acoplamiento orientable Rodillo de apoyo regulable Rotación TDF: derecha Conexión rápida (precisa QuickFit 69212006) Código L0091000



VERSIÓN MOTOCULTIVADORA


Cambio/ Velocidad (km/h):

6 velocidades (3 adelante + 3 atrás) con ruedas 5.00-10"

Velocidades (km/h):

1,26 1	1R 1,33
2,64 2	2R 2,79
4,37 3	3R 4,62

Dimensiones (mm)






L1	1800
L2	690
L3	1110
H1	1470-630
W1	370
W2	800-400

VERSIÓN SEGADORA Cambio/ Velocidad (km/h):

6 velocidades (3 adelante + 3 atrás) con ruedas 5.00-10"

Velocidades (km/h):

1,33 1	1R 1,26
2,79 2	2R 2,64
4 62 3	3B 4.37



L1	1770
L2	900
L3	870
H1	1440-570
W1	370
W2	1420-950

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	multidisco en seco
Manillar	regulable vertical y horizontalmente, reversible a 180°, con dispositivo antivibración
Inversor de marcha	sí, con palanca en manillar
Diferencial	sí
Frenos	sí
Toma de fuerza	independiente de 973 r/min
Conexión de accesorios	QuickFit (opcional)
Enganche de remolque	sí
Capó	sí
Peso	130 kg (con motor diésel, fresa y ruedas)





KAM 13 S

Accesorio			Opcional accesorio		
Fresas					
	Fresa Ø 280, 60 -50-(40) cm 16 cuchillas	69219088		Rueda de sostén	Z0020368
P	QuickFit incluido (reducible 40 cm con kit 69210259)		1	Surcador retrofresa	L0009800
The state of the s	Fresa Ø 320, (80)- 70 -60-(50) cm 20 cuchillas QuickFit incluido Rueda de apoyo incluida (extensible 80 cm con kit 69210231) (reducible 50 cm con kit 69210229)	69219059	1	Surcador retrofresa	L0009800
TO CONTRACT OF THE PARTY OF THE	Fresa Ø 320, 80 -70-60-(50) cm 24 cuchillas QuickFit incluido Rueda de apoyo incluida (reducible 50 cm con kit 69210229)	69219054	-	Surcador retrofresa	L0009800
To the second	Fresa Ø 320, (80)- 70 -60-(50) cm 20 cuchillas Conexión fija Rueda de apoyo incluida (extensible 80 cm con kit 69210231) (reducible 50 cm con kit 69210229)	69219065	1	Surcador retrofresa	L0009800





Accesorio			Opcional accesorio		
Ruedas de goma			Mic		
	Par de ruedas de goma 4.00x8"	69209025B	2 50	Semiejes atornillados regulables	69209105
2			@ My	Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500
1	Disco fijo	002000200	3	Par de espaciadores L 50 mm	69209094
5495.4			@O	Par de cadenas para nieve	L1055015
			- L	Semiejes atornillados regulables	69209105
	Par de ruedas de goma 4.00x10"	69200024A	00	Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500
1	Disco fijo	302332 I/V		Par de espaciadores L 50 mm	69209094
50° 5° 5° 5°				Par de cadenas para nieve	L0021600
	Par de ruedas de goma 4.00x10" Disco regulable		78	Par de lastres 15 kg (no compatibles con semiejes regulables)	69209099
		69209004B	ÄT	Par de lastres 15 kg (compatibles con semiejes regulables)	69209075
20			- L	Semiejes atornillados regulables	69209105
			24	Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500
			3	Par de espaciadores L 50 mm	69209094
				Par de cadenas para nieve	L0021600
			78	Par de lastres 15 kg (no compatibles con semiejes regulables)	69209099
• •			ÄT	Par de lastres 15 kg (compatibles con semiejes regulables)	69209075
	Par de ruedas de goma 5.00x10"	69209003R	- L	Semiejes atornillados regulables	69209105
A A	Disco regulable	00200002	24	Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500
				Par de espaciadores L 50 mm	69209094
				Par de cadenas para nieve	L0030200
	Par de ruedas de goma 16-6.50x8" Disco fijo	692090124	-J F4	Semiejes atornillados regulables	69209105
	(precisa par de espaciadores L 50 mm 69209094)	69209004B 69209003B	00	Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500





	Accesorio			Opcional accesorio	
uedas metálicas		l			
			\mathbb{Q}	Par de anillos ampliadores L 100 mm	L0040100
	Par de ruedas metálicas		ما ا	Semiejes atornillados regulables	6920910
	Ø 480x100 mm	69209067	a dy	Semiejes regulables de 5 orificios	L005950
			1 P.	Par de espaciadores L 50 mm	6920909
ortaherramientas reg	ulable				
			-	Arado de una reja	Z002010
1			10/0	Arado reversible a 180°	Z002010
	Portaherramientas regulable	L1055001A	A.	Surcador	Z002013
- 10 A			多	Cultivadora de dientes fijos	L001020
			N.	Arrancadora de patatas	L006640
ovimientos y lastron	es				
		FATTA THE THINK	0,95 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229084	
			THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDR	1,15 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229085
			THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDR	1,27 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229086
			THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDR	1,40 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229087
			E TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	0,95 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229068
			E TO SERVICE AND A	1,15 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229069
			E TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	1,27 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229070
	Movimiento en baño de aceite	69229097A	E TO SERVICE AND A	1,40 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	6922907
			The state of the s	1,22 m Lastrón completo central ESM "UNIVERSAL" (precisa kit L0058900)	6922903
			THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN T	1,42 m Lastrón completo central ESM "UNIVERSAL" (precisa kit L0058900)	6922902
			منسنسلسل	1,02 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	L006690
			سلسلسل	1,22 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	6922903
			ملسلسلسل	1,42 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	6922903
			-	Lastre para movimiento en baño de aceite	L010570
			4	Zapatas eje-hilera para lastrón con	692290





	Accesorio		Opcional accesorio		
Excavadora frontal					
	Excavadora frontal L 100x40 cm Conexión rápida Regulación horizontal y vertical (precisa QuickFit 69212006)	69209065			
Turbonieve					
	Turbina L 60 cm Dos etapas Chimenea regulable Conexión rápida (precisa QuickFit 69212006)	L0026200			
Escoba frontal					
	Escoba L 100xØ 35 cm Regulación horizontal y vertical Conexión rápida (precisa QuickFit 69212006)	L0094200			
Desbrozadoras de rueda					
	Desbrozadora de ruedas L 65 cm 24 cuchillas en 'Y' Freno de seguridad integrado Acoplamiento orientable Rodillo de apoyo regulable Rotación TDF: derecha Conexión rápida (precisa QuickFit 69212006)	L0091000			
Cortacésped	(proofsa Quiotti it 00212000)				
	Cortacésped L 75 cm Una cuchilla Freno de seguridad integrado Ruedas pivotantes, regulables y extraíbles Patines laterales regulables Rotación TDF: derecha Conexión rápida (precisa QuickFit 69212006)	69209007			
Remolque					
30	Remolque para conducción con el manillar Medidas de la caja 1,25x0,95 m Profundidad de la caja 30 cm Ruedas 145x70-8" Capacidad máxima 300 kg Freno de servicio con pedal Freno de estacionamiento manual Caja volquete Barandilla trasera abatible (no homologado para circulación vial)	L0018601			
QuickFit					
No.	Conexión rápida QuickFit	69212006			
Lastre frontal					
	Lastre frontal 12 kg (precisa kit de montaje 69202010A)	69209125			



Motocultivador profesional

MAK 17 S





Máquina profesional, con potencia y prestaciones adecuadas para desmalezar y arar todo tipo de terrenos. Polivalente y maniobrable, se mueve con seguridad en cualquier superficie gracias al diferencial autoblocante y al cambio de cinco velocidades.





Versión monodisco suministrada de serie con capó protector.



Dos tomas de fuerza, una independiente de dos velocidades y una sincronizada.



MAK 17 S

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Notas	Código
₹ gasoline	HONDA	GX 340 OHV	389 cm ³	10,7 HP	autorretráctil	embrague multidisco	68339118E5
₹ gasoline	KOHLER.	CH 395 OHV	277 cm ³	9,5 HP	autorretráctil/ eléctrico	embrague multidisco/ batería suministrada de serie	68339114E5
₹ gasoline	KOHLER.	CH 440 OHV	429 cm ³	14,0 HP	autorretráctil/ eléctrico	embrague monodisco/ batería suministrada de serie	68339115E5
diesel	達 Emak	K 9000 HD	441 cm ³	9,2 HP	autorretráctil/ eléctrico	embrague monodisco/ batería suministrada de serie	68339123E5A
diesel	KOHLER.	KD 15 440	441 cm ³	10,9 HP	autorretráctil	embrague multidisco	68339109E5
diesel	KOHLER.	KD 15 440	441 cm ³	10,9 HP	autorretráctil/ eléctrico	embrague monodisco/ batería suministrada de serie	68339108E5
diesel	KOHLER.	KD 15 440	441 cm ³	10,9 HP	autorretráctil/ eléctrico	embrague monodisco/ luces/ batería suministrada de serie	68339110E5
₹ gasoline	SPECIAL LATINGTON	VANGUARD 18	570 cm ³	18,0 HP	autorretráctil/ eléctrico	embrague monodisco/ batería suministrada de serie	68339133E5





Fresa Ø 350, 80-65 cm 16 cuchillas Conexión fija Rueda de apoyo incluida Código 69219072



Arado de una reja Código **Z0020102**



Desbrozadora de ruedas L 80 cm 32 cuchillas en Y Freno de seguridad integrado Acoplamiento orientable Rodillo de apoyo regulable Rotación TDF: izquierda Conexión fija Código 69209120



VERSIÓN MOTOCULTIVADORA

Cambio/ Velocidad (km/h):

5 velocidades (4 adelante + 1 atrás) con ruedas 6.50/80-12"

Velocidades (km/h):

1,08 1 1R 2,82 2,02 2 3,61 3 7,91 4


VERSIÓN SEGADORA Cambio/ Velocidad (km/h):

5 velocidades (4 adelante + 1 atrás) con ruedas 6.50/80-12"

Velocidades (km/h):


1,08 1 1R 2,82 2,02 2 3,61 3 7,91 4

Dimensiones (mm)





L1	2180
L2	730
L3	1450
H1	600-1300
W1	420-510
W2	600-900



L1	2185
L2	1125
L3	1060
H1	700-1300
W1	430-490
W2	1150-1600

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	multidisco en seco o monodisco
Manillar	regulable vertical y horizontalmente, reversible a 180°, con dispositivo antivibración
Inversor de marcha	sí, con palanca junto al cambio
Diferencial	sí
Frenos	sí
Toma de fuerza	2 tomas de fuerza: una independiente de dos velocidades (1° 540 r/min - 2° 900 r/min) y una sincronizada
Conexión de accesorios	bridada a la TDF
Enganche de remolque	sí
Capó	sí, con portaherramientas/alojamiento batería integrado
Peso	250 kg (con motor diésel, fresa y ruedas)





MAK 17 S

	Accesorio		Opcional accesorio			
Fresas para motores < 11 HP						
The state of the s	Fresa Ø 320, (80)- 70 -60-(50) cm 20 cuchillas Conexión fija Rueda de apoyo incluida (extensible 80 cm con kit 69210231) (reducible 50 cm con kit 69210229)	69219069	- A	Surcador retrofresa	L0009800	
TO STATE OF THE PARTY OF THE PA	Fresa Ø 320, 80 -70-60-(50) cm 24 cuchillas Conexión fija Rueda de apoyo incluida (reducible 50 cm con kit 69210229)	69219067		Surcador retrofresa	L0009800	
Fresas para motores >	11 HP					
	Fresa Ø 350, 80 -65 cm 20 cuchillas Conexión fija Rueda de apoyo incluida	69219071	-	Surcador retrofresa	Z0020134	
	Fresa Ø 350, 80 -65 cm 16 cuchillas Conexión fija Rueda de apoyo incluida	69219072		Surcador retrofresa	Z0020134	



	Accesorio		Opcional accesorio		
Ruedas de goma					
			10	Par de lastres 15 kg (no compatibles con semiejes regulables)	69209099
			İT	Par de lastres 15 kg (compatibles con semiejes regulables)	69209075
	Par de ruedas de goma 5.00x10"	69209003B	1	Semiejes atornillados regulables	69209105
	Disco regulable	09209003B	O Dy	Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500
				Par de espaciadores L 95 mm	69209095
			00	Par de cadenas para nieve	L0030200
	Par de ruedas de goma 5.00x12" Disco regulable		İI	Par de lastres 25 kg (compatibles con semiejes regulables)	69209077
40		69209002B	150	Semiejes atornillados regulables	69209105
13 A				Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500
				Par de espaciadores L 95 mm	69209095
			İT	Par de lastres 25 kg (compatibles con semiejes regulables)	69209077
	Par de ruedas de goma		ما ا	Semiejes atornillados regulables	69209105
	6.5/80x12" Disco regulable	69200038B	d'a,	Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500
				Par de espaciadores L 95 mm	69209095





MAK 17 S

	Accesorio	Opcional accesorio			
uedas metálicas		ı			
			\mathbf{O}	Par de anillos ampliadores L 100 mm	69209069
	Par de ruedas metálicas	69209068	-JA	Semiejes atornillados regulables	6920910
	Ø 570x125 mm	3323333	O My	Semiejes regulables de 5 orificios	L005950
				Par de espaciadores L 95 mm	6920909
ortaherramientas reg	ulable				
		_	-	Arado de una reja	Z0020102
\ /		_	4	Arado reversible a 180°	Z002010
5	Portaherramientas regulable	Z0020172	4	Surcador	Z 002013
- NO 11-			多	Cultivadora de dientes fijos (no con ruedas 5.00x10")	L001020
			Mr.	Arrancadora de patatas (no con ruedas 5.00x10")	L006640
lovimientos y lastron	es				
			Frith in the land	1,15 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229085
			FATTA TATALANTA	1,27 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229086
		L0101500A	first in the last	1,40 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos 0,95 m	69229087
			No. of Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other pa	Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales 1 15 m	69229068
1	Movimiento en baño de aceite		N. S. Contraction of the Contrac	Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229069
		_	S. Marian	Lastron completo central Dientes especiales Protecciones laterales 1,40 m	6922907
		_	R. C. C.	Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales 1,22 m	6922907
		_	- Charles	Lastrón completo central ESM "UNIVERSAL" (precisa kit L0058900)	6922903
			9	Lastre para movimiento en baño de aceite	L010570
			No. of the second	Zapatas eje-hilera para lastrón con dientes semi-tupidos	6922909
uminación					





	Accesorio	Opcional accesorio					
Desbrozadoras de rued	Desbrozadoras de ruedas con rodillo						
To the second	Desbrozadora de ruedas L 80 cm 32 cuchillas en Y Freno de seguridad integrado Acoplamiento orientable Rodillo de apoyo regulable Rotación TDF: izquierda Conexión fija	69209120					
Cortacésped							
	Cortacésped L 75 cm Una cuchilla Freno de seguridad integrado Ruedas pivotantes, regulables y extraíbles Patines laterales regulables Rotación TDF: izquierda Conexión fija	69209121					
Lastre frontal							
	Lastre frontal 12 kg (precisa kit de montaje 69202010A) Solo para versiones multidisco	69209125					



Motocultivador profesional

MAK 18 S





Por su potencia y fiabilidad, es la máquina ideal para agricultores y empresas de jardinería profesional. Polivalente y maniobrable, se mueve con seguridad en cualquier superficie gracias al diferencial autoblocante y al cambio de cinco velocidades. Los potentes motores que pueden equipar este modelo se aprovechan en pleno gracias a los semiejes reforzados, mientras que los grandes reductores en el eje de las ruedas permiten transmitir toda la potencia manteniendo la máquina elevada del suelo.





Semiejes reforzados con reductores integrados en el cambio para mayor agarre en terrenos difíciles.



Dos tomas de fuerza, una independiente de dos velocidades y una sincronizada.



Conexión de accesorios a la TDF con brida.

MAK 18 S

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Notas	Código
₹ gasoline	KOHLER.	CH 440 OHV	429 cm ³	14,0 HP	autorretráctil/ eléctrico	embrague monodisco/ batería suministrada de serie	68339159E5
₹ gasoline	SPECIAL LABOUR TOW.	VANGUARD 18	570 cm ³	18,0 HP	autorretráctil/ eléctrico	embrague monodisco/ batería suministrada de serie	68339163E5





Fresa Ø 350, 80-65 cm 16 cuchillas Conexión fija Rueda de sostén Código 69219072



Portaherramientas regulable Código **Z0020172**



Arado reversible a 180° Código **Z0020107**



VERSIÓN MOTOCULTIVADORA

Cambio/ Velocidad (km/h):

5 velocidades (4 adelante + 1 atrás) con ruedas 6.50/80-12"

Velocidades (km/h):

1,08 1	1R 2,82
2,02 2	
3,61 3	
7,91 4	

VERSIÓN SEGADORA


Cambio/ Velocidad (km/h):

5 velocidades (4 adelante + 1 atrás) con ruedas 6.50/80-12"

Velocidades (km/h):




Dimensiones (mm)





L1	2180
L2	730
L3	1450
H1	600-1300
W1	420-510
W2	600-900



L1	2185
L2	1125
L3	1060
H1	700-1300
W1	450-510
W2	1150-1600

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	monodisco en seco
Manillar	regulable vertical y horizontalmente, reversible a 180°, con dispositivo antivibración
Inversor de marcha	sí, con palanca junto al cambio
Diferencial	sí
Frenos	sí
Toma de fuerza	dos tomas de fuerza: una independiente de dos velocidades (1° 540 r/min - 2° 900 r/min) y una sincronizada
Conexión de accesorios	bridada a la TDF
Enganche de remolque	sí
Capó	sí, con portaherramientas/alojamiento batería integrado
Peso	270 kg (con motor diésel, fresa y ruedas)





MAK	(18 S				
Accesorio			Opcional accesorio		
Fresas					
1	Fresa Ø 350, 80 -65 cm 20 cuchillas Conexión fija Rueda de sostén	69219071	-	Surcador retrofresa	Z0020134
The state of the s	Fresa Ø 350, 80 -65 cm 16 cuchillas Conexión fija Rueda de sostén	69219072	1	Surcador retrofresa	Z0020134
	Fresa Ø 350, 80 -65 cm 20 cuchillas Conexión fija con reenvío Rueda de sostén (compatible solo con ruedas 6.50/80-15")	69219074	1	Surcador retrofresa	Z0020134
	Fresa Ø 350, 80 -65 cm 16 cuchillas Conexión fija con reenvío Rueda de sostén (compatible solo con ruedas 6.50/80-15")	69219075		Surcador retrofresa	Z 0020134
The same of the sa	Fresa Ø 350, 90-65 cm 16 cuchillas Conexión fija con reenvío Rueda de sostén (compatible solo con ruedas 6.50/80-15")	69219079	1	Surcador retrofresa	Z 0020134
Ruedas de goma					
	Par de ruedas de goma			Par de lastres 25 kg (compatibles con semiejes regulables) Semiejes atornillados regulables	69209077 69209105
	6.5/80x12" Disco regulable	69200038B	0 th	Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500
			OF THE	Par de espaciadores L 95 mm	69209095
00	Par de ruedas de goma 6.5/80x15" Disco regulable	69209013	ŽI.	Par de lastres 25 kg	69209077
Ruedas metálicas					
	Par de ruedas metálicas Ø 570x125 mm		$\Phi \mathbb{O}$	Par de anillos ampliadores L 100 mm	69209069
		69209068	9 84	Semiejes atornillados regulables	69209105
			0 24	Semiejes regulables de 5 orificios	L0059500
				Par de espaciadores L 95 mm	69209095





	Accesorio	Opcional accesorio			
Portaherramientas regu	lable				
			1	Arado de una reja	Z0020102
. 1			4	Arado reversible a 180°	Z 0020107
3	Portaherramientas regulable	Z0020172	4	Surcador	Z0020133
			多	Cultivadora de dientes fijos	L0010200
			W.	Arrancadora de patatas	L0066400
Movimientos y lastrones	3				
			FATA CHITTING	1,15 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229085A ³
	Movimiento en baño de aceite	L0101500A	FATA CHITTING	1,27 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229086A ³
			First Control of the	1,40 mt Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229087A
			E TO SECTION A	0,95 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229068A
			K. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S.	1,27 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229070A
			E. P. San San San San San San San San San San	1,40 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229071A
			THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF T	1,22 m Lastrón completo central ESM "UNIVERSAL" (precisa kit L0058900)	69229036
				Lastre para movimiento en baño de aceite	L0105700
			No.	Zapatas eje-hilera para lastrón con dientes semi-tupidos	69229098
Desbrozadoras de rueda	as con rodillo				
To the second	Desbrozadora de ruedas L 80 cm 32 cuchillas en Y Freno de seguridad integrado Acoplamiento orientable Rodillo de apoyo regulable Rotación TDF: izquierda Conexión fija	69209120			
Cortacésped					
5	Cortacésped L 75 cm Una cuchilla Freno de seguridad integrado Ruedas pivotantes, regulables y extraíbles Patines laterales regulables Rotación TDF: izquierda Conexión fija	69209121			



Máquinas profesionales para triturar césped, sarmientos y desechos varios, potentes y fiables para el acabado de labores en el campo.



DATOS TÉCNICOS







potencia



cuchillas



anchura de trabajo



Desbrozadoras de ruedas



Desbrozadora de ruedas profesional

NTS 65



Modelo sumamente fiable diseñado para las exigencias profesionales de los agricultores y expertos en el mantenimiento de espacios verdes. Césped, sarmientos, ramas y vegetación baja, malezas y brozas: nada es imposible para esta máquina que asegura una limpieza a fondo de terrenos, huertos y viñedos gracias a su eficiente y potente grupo de corte y a su gran anchura de trabajo.





Embragues de dirección independientes en las ruedas motrices con bloqueo de las ruedas para facilitar las maniobras.



El manillar se regula en 4 posiciones verticales y 5 horizontales.



Ruedas direccionales delanteras bloqueables para facilitar el trabajo en pendiente.


NTS 65

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código
Ö gasoline	≌ Emak	K 1100 H	302 cm ³	8,4 HP	autorretráctil	68249023E5
S gasoline	HONDA	GX 340 OHV	389 cm³	10,7 HP	autorretráctil	68249009E5





Par de ruedas metálicas + Anillos ampliadores Ruedas metálicas Ø 410 mm Código 68242001

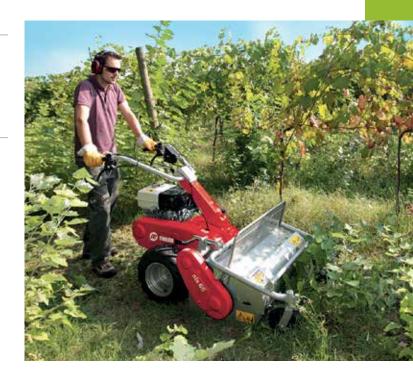



Cambio/ Velocidad (km/h):

4 velocidades (3 adelante + 1 atrás) con ruedas 16/6.50-8"

Velocidades (km/h):







L1	1657
H1	1092
H2	1216
W1	700
W2	814
W3	670
W4	550

Transmisión	de engranajes en baño de aceite	
Embrague	de correa con tensor	
Dirección	con embragues de dirección independientes y bloqueo ruedas	
Manillar	con regulación vertical y horizontal	
Grupo de corte	rotor con 38 cuchillas en 'Y'	
Anchura de trabajo	65 cm	
Altura de corte	de 20 a 80 mm, regulable con manivela	
Freno de servicio	de activación automática	
Ruedas delanteras	pivotantes con bloqueo	
Ruedas traseras	16/6.50-8"	
Peso	173,5 kg	



Desbrozadora de ruedas profesional

____ NTS 80



Máquina fiable y de alto rendimiento, con las mismas prestaciones profesionales que el modelo más pequeño, pero con un motor más potente y una anchura de corte superior que asegura excelentes resultados en todas las condiciones.





Rotor con cuchillas en 'Y', potentes y resistentes, para triturar césped y sarmientos con la máxima eficiencia y sin temor a golpes o heridas.



Palanca de selección de marchas de fácil activación en el manillar.



El freno de servicio y de aparcamiento se activa automáticamente al desembrague para prevenir movimientos accidentales peligrosos.

NTS 80

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código
₹ gasoline	HONDA.	GX 340 OHV	389 cm³	10,7 HP	autorretráctil	68249022E5





Par de ruedas metálicas + Anillos ampliadores Ruedas metálicas Ø 410 mm Código 68242001





Cambio/ Velocidad (km/h):

4 velocidades (3 adelante + 1 atrás) con ruedas 16/6.50-8"

Velocidades (km/h):








L1	1657
H1	1092
H2	1216
W1	850
W2	964
W3	670
W4	550

Transmisión	de engranajes en baño de aceite	
Embrague	de correa con tensor	
Dirección	con embragues de dirección independientes y bloqueo ruedas	
Manillar	con regulación vertical y horizontal	
Grupo de corte	rotor con 46 cuchillas en 'Y'	
Anchura de trabajo	80 cm	
Altura de corte	de 20 a 80 mm, regulable con manivela	
Freno de servicio	de activación automática	
Ruedas delanteras	pivotantes con bloqueo	
Ruedas traseras	16/6.50-8"	
Peso	175 kg	




Facilidad de conducción y manejabilidad para un corte preciso en cualquier condición de trabajo, en el signo de la fiabilidad y el rendimiento.

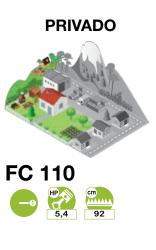







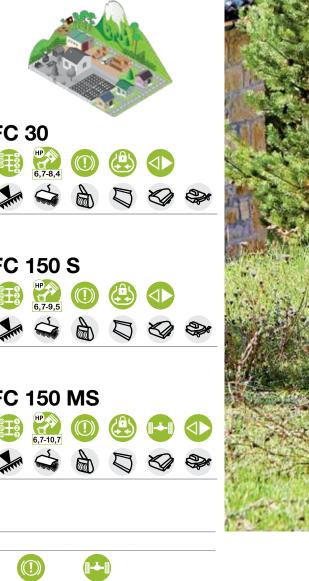



















potencia

ACCESORIOS OPCIONALES















Segadoras



Segadora para uso privado

FC 110



Con preinstalación para barra segadora central, ligera y maniobrable, ideal para usuarios privados.





Manillar con regulación vertical para trabajar en la postura correcta.



Manillar montado sobre soportes antivibración.



Conexión rápida QuickFit integrada que permite cambiar los aperos sin herramientas.

FC 110

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código
₹ gasoline	≟ Emak	K 700 H OHV	182 cm ³	5,4 HP	autorretráctil	68939002E5





Par de ruedas de goma 3.50x6" Disco fijo Código 69209107



Movimiento excéntrico Código 69222009



Lastrón completo central 0,92 m Dientes especiales Código 69222011




Cambio/ Velocidad (km/h):

1 velocidad (1 adelante) con ruedas 3.50-6"

Velocidades (km/h):

2,30 1



L1	1540
L2	740
L3	800
H1	990
W1	920
W2	400

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	de acoplamiento directo
Manillar	regulación vertical con dispositivo antivibración
Inversor de marcha	no
Diferencial	no
Frenos	no
Toma de fuerza	independiente de 1017 r/min
Conexión de accesorios	QuickFit de serie
Peso	70 kg (con ruedas, movimiento y barra)



Segadora para uso privado

FC 120 S





Se utiliza principalmente para cortar césped y forraje, y para la limpieza del campo. El manillar con regulación vertical y horizontal, el sistema QuickFit y la transmisión disponible también con accionamiento en baño de aceite facilitan las labores.





Mando de activación de la toma de fuerza directamente en el manillar.



Manillar regulable vertical y horizontalmente con dispositivo antivibración para mayor comodidad de uso.



Conexión rápida QuickFit integrada que permite cambiar los aperos sin herramientas.

FC 120 S

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código
₹ gasoline	HONDA	GX 160 OHV	163 cm³	4,8 HP	autorretráctil	68959004E5
₹ gasoline	≌ Emak	K 800 H OH	182 cm³	5,7 HP	autorretráctil	68959000E5
₹ gasoline	KOHLER.	CH 270 OHV	208 cm ³	7,0 HP	autorretráctil	68959006E5





Movimiento excéntrico Código 69229092



Lastrón completo central 0,92 m Dientes especiales Código 69222011



Escoba L 80-Ø 35 cm Regulación horizontal y vertical Código L0070000




Cambio/ Velocidad (km/h):

2 velocidades (1 adelante + 1 atrás) con ruedas 4.00-8"

Velocidades (km/h):

3,07 1 1R 1,18



L1	1465
L2	600
L3	865
H1	1150
W1	920-1220
W2	465

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	multidisco en seco
Manillar	regulación vertical y horizontal con dispositivo antivibración
Inversor de marcha	no
Diferencial	no
Frenos	sí
Toma de fuerza	independiente de 1004 r/min
Conexión de accesorios	QuickFit de serie
Peso	80 kg (con ruedas, movimiento y barra)





FC 120 S						
Accesorio			Opcional accesorio			
Ruedas de goma						
00	Par de ruedas de goma 4.00x8" Disco fijo	69209025B		Par de cadenas para nieve	L1055015	
Ruedas metálicas						
	Par de ruedas metálicas Ø 480x100 mm (instalables directamente en los cubos o en combinación con ruedas 69209025B)	69209067	O	Par de anillos ampliadores L 100 mm	L0040100	
Movimientos y lastrones			I			
	Movimiento excéntrico	69229092		0,92 m Lastrón completo central Dientes especiales	69222011	
	Movimiento en baño de aceite	69229032	THE PROPERTY.	0,95 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229084A*	
			FATTATATATA	1,15 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229085A*	
			W. Control of the Con	0,95 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229068A	
<u> </u>			R. C. Control of the	1,15 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229069A	
			- Property Control	1,22 m Lastrón completo central ESM "UNIVERSAL" (precisa kit L0058900)	69229036	
			سلسلسل	1,02 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	L0066900	
			سلسلسل	1,22 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	69229037	
			No. 10	Zapatas eje-hilera para lastrón con dientes semi-tupidos	69229098	
				Lastre para movimiento en baño de aceite	L0105700	
Escoba frontal						
	Escoba L 80-Ø 35 cm Regulación horizontal y vertical	L0070000				







Segadora para uso intensivo

FC 130 S





Diseñada para pequeñas y medianas extensiones, esta máquina combina eficacia y resistencia lo que la hace perfecta para particulares exigentes y agricultores. La amplia gama de accesorios, como barras segadoras, escobas y turbinas de nieve, cubre todas las necesidades de quienes buscan una máquina multifunción que sea segura y fácil de usar.





Manillar regulable vertical y horizontalmente con dispositivo antivibración para mayor comodidad de uso.



El sistema EHS asegura un uso más fácil con menor esfuerzo.



Práctico inversor de marcha que permite cambiar rápidamente a marcha atrás desde cualquier velocidad.

FC 130 S

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código
₹ gasoline	POWERED by HONDA	GX 200 OHV	196 cm³	5,8 HP	autorretráctil	68949009E5
₹ gasoline	≌ Emak	K 800 H OHV	182 cm³	5,7 HP	autorretráctil	68949007E5





Escoba L 100xØ 35 cm Regulación horizontal y vertical Conexión rápida Código L0094200



Movimiento en baño de aceite Código **69229097A**



Excavadora frontal L 100x40 cm Conexión rápida Regulación horizontal y vertical Código 69209065




Cambio/ Velocidad (km/h):

4 velocidades (2 adelante + 2 atrás) con ruedas 4.00-8"

Velocidades (km/h):





L1	1670
L2	900
L3	770
H1	1250-300
W1	1270-950
W2	450

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	multidisco en seco
Manillar	regulación vertical y horizontal, con dispositivo antivibración
Inversor de marcha	sí, con palanca en manillar
Diferencial	no
Frenos	sí
Toma de fuerza	independiente de 973 r/min
Conexión de accesorios	QuickFit de serie
Peso	105 kg (con ruedas, movimiento y barra)





FC 130 S						
	Accesorio	Opcional accesorio				
Ruedas de goma		_				
00	Par de ruedas de goma 4.00x8" Disco fijo	69209025B		Par de cadenas para nieve	L1055015	
00	Par de ruedas de goma 4.00x10" Disco fijo	69200024A		Par de cadenas para nieve	L0021600	
Ruedas metálicas						
	Par de ruedas metálicas Ø 480x100 mm (precisa espaciadores 69209112)	69209067		Par de anillos ampliadores L 100 mm	L0040100	
Movimientos y lastrones						
			THE PROPERTY.	0,95 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229084A*	
			Fifthmin	1,15 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229085A*	
			Fifthmini	1,27 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229086A*	
	Movimiento en baño de aceite	69229097A	E Marie Control	0,95 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229068A	
			E. Marie Control	1,15 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229069A	
			E THE REAL PROPERTY.	1,27 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229070A	
			- The state of the	1,22 m Lastrón completo central ESM "UNIVERSAL" (precisa kit L0058900)	69229036	
			the state of the s	1,02 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	L0066900	
			سلسلسل	1,22 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	69229037	
				Lastre para movimiento en baño de aceite	L0105700	
			PAR	Zapatas eje-hilera para lastrón con dientes semi-tupidos	69229098	





	Accesorio			Opcional accesorio		
Excavadora frontal						
	Excavadora frontal L 100x40 cm Conexión rápida Regulación horizontal y vertical	69209065				
Turbonieve						
	Turbina L 60 cm Dos etapas Chimenea regulable Conexión rápida	L0026200				
Escoba frontal						
	Escoba L 100xØ 35 cm Regulación horizontal y vertical Conexión rápida	L0094200				
Desbrozadoras de rueda	s con rodillo					
	Desbrozadora de ruedas L 50 cm 16 cuchillas en "Y" Freno de seguridad integrado Acoplamiento orientable Rodillo de apoyo regulable Rotación TDF: derecha Conexión rápida	69209119				
Cortacésped						
	Cortacésped L 65 cm Una cuchilla Freno de seguridad integrado Ruedas pivotantes, regulables y extraíbles Patines laterales regulables Rotación TDF: derecha Conexión rápida	69209008				



Segadora para uso intensivo

FC 20



Apta para el uso de la barra segadora central, es una máquina ligera y manejable diseñada para cubrir las exigencias de los usuarios semiprofesionales. Se utiliza principalmente para el corte de césped y forrajes y para la limpieza de los campos. Detalles como los brazos de altura regulable, el inversor rápido de marcha, el sistema QuickFit y la transmisión disponible también en baño de aceite denotan gran atención al usuario.





Inversor rápido con palanca de mando en el manillar: permite invertir el sentido de marcha sin intervenir en las marchas.



Conexión rápida QuickFit integrada que permite cambiar los aperos sin herramientas.



Manillar con regulación vertical y dispositivo antivibración para mayor comodidad de uso.

FC 20

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Notas	Código
₹ gasoline	達 Emak	K 900 H OHV	252 cm ³	7,0 HP	autorretráctil		68919006X5
₹ gasoline	POWERED by HONDA	GX 270 OHV	270 cm ³	8,4 HP	autorretráctil		68919064X5
₹ gasoline	KOHLER.	CH 395 OHV	277 cm ³	9,5 HP	autorretráctil		68919070X5
diesel	達 Emak	K 7000 HD	349 cm ³	6,7 HP	autorretráctil	de serie con lastre para mecanismo en baño de aceite	68919013X5



Detalle de accesorios



Movimiento en baño de aceite Código **69229025A**



Excavadora frontal L 100x40 cm Conexión rápida Regulación horizontal y vertical Código 69209065



Escoba L 100xØ 35 cm Regulación horizontal y vertical Conexión rápida Código L0094200




Cambio/ Velocidad (km/h):

7 velocidades (4 adelante + 3 atrás) con ruedas 4.00-8"

Velocidades (km/h):

1,05 1	1R 1,11
2,20 2	2R 2,32
3,63 3	3R 3,83
11,38 4	

Dimensiones (mm)



L1	1660 (1665)
L2	900 (950)
L3	760
H1	1250-400
W1	950-1450
W2	437

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	multidisco en seco
Manillar	regulación vertical con dispositivo antivibración
Inversor de marcha	sí, con palanca en manillar
Diferencial	no
Frenos	no
Toma de fuerza	independiente de 973 r/min
Conexión de accesorios	QuickFit de serie
Peso	115 kg (con ruedas, movimiento y barra)





FC 20

	Accesorio	Opcional accesorio			
Ruedas de goma					
.				Par de espaciadores L 50 mm	69209094
	Par de ruedas de goma 4.00x8" Disco fijo	69209025B	P.I	Par de espaciadores L 130 mm para montar ruedas gemelas	69209097
Alle Alle			00	Par de cadenas para nieve	L0021600
				Par de espaciadores L 50 mm	69209094
	Par de ruedas de goma 4.00x10" Disco fijo	69200024A	P.I	Par de espaciadores L 130 mm para montar ruedas gemelas	69209097
				Par de cadenas para nieve	L0021600
	Par de ruedas de goma 4.00x10" Disco regulable	69209004B		Par de espaciadores L 50 mm	69209094
			P.I	Par de espaciadores L 130 mm para montar ruedas gemelas	69209097
				Par de garras 10"	L0033800
			00	Par de cadenas para nieve	L0021600
		69209003B		Par de espaciadores L 50 mm (necesarios para motores DIÉSEL)	69209094
	Par de ruedas de goma 5.00x10" Disco regulable		J.	Par de espaciadores L 150 mm para montar ruedas gemelas	69209098
				Par de cadenas para nieve	L0030200
	Par de ruedas de goma 16-6.50/8" Disco fijo	69209012A		Par de espaciadores L 50 mm (necesarios para el montaje)	69209094
	Par de ruedas de goma 18-9.50/8" Disco fijo	69209104	T ,,,	Par de espaciadores L 100 mm (necesarios para el montaje)	69209103
Ruedas metálicas					
	Par de ruedas metálicas Ø 480x100 mm	69209067	ΦO	Par de anillos ampliadores L 100 mm	L0040100



	Accesorio		Opcional accesorio		
Movimientos y lastrones					
			Fritting Control	0,95 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229084A*
			FATTA THINK	1,15 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229085A*
		Fritt rittering	1,27 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229086A*	
			FATTA MARTINI	1,40 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229087A*
			E Market Street	0,95 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229068A
			R. S. Carlotte, S.	1,15 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229069A
			E STATE OF THE STA	1,27 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229070A
	Movimiento en baño de aceite	69229025A	E STATE OF THE STA	1,40 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229071A
	WOVIIIIento en bano de aceite	1h	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	1,22 m Lastrón completo central ESM "UNIVERSAL" (precisa kit L0058900)	69229036
			THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	1,42 m Lastrón completo central ESM "UNIVERSAL" (precisa kit L0058900)	69229021
			Amhamhamh.	1,02 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	L0066900
			Jankar Lake	1,22 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	69229085A* 69229086A* 69229087A* 69229068A 69229070A 69229071A 69229036
			سلسلسل	1,42 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	69229038
			P	Zapatas eje-hilera para lastrón con dientes semi-tupidos	69229098
			Ê	Lastre para movimiento mecánico	L0105500
				Lastre para movimiento en baño de aceite	L0105700





	01	
	4	U

FC 20					
	Accesorio			Opcional accesorio	
Excavadora frontal					
	Excavadora frontal L 100x40 cm Conexión rápida Regulación horizontal y vertical	69209065			
Turbonieve					
	Turbina L 60 cm Dos etapas Chimenea regulable Conexión rápida	L0026200			
Escoba frontal					
	Escoba L 100xØ 35 cm Regulación horizontal y vertical Conexión rápida	L0094200			
Desbrozadoras de rueda	as con rodillo				
	Desbrozadora de ruedas L 65 cm 24 cuchillas en " Y " Freno de seguridad integrado Acoplamiento orientable Rodillo de apoyo regulable Rotación TDF: derecha Conexión rápida	L0091000			
Cortacésped			l .		
	Cortacésped L 75 cm Una cuchilla Freno de seguridad integrado Ruedas pivotantes, regulables y extraíbles Patines laterales regulables Rotación TDF: derecha Conexión rápida	69209007			







Segadora para uso intensivo

FC 145 S





Seguridad, economía y diseño. Todas las características, como: el manillar regulable en altura, el inversor rápido de marcha, el sistema QuickFit y la transmisión con mecanismo en baño de aceite, están pensadas para un trabajo seguro y preciso.





Inversor rápido y ergonómico con palanca de mando en el manillar: invierte el sentido de desplazamiento sin tocar las marchas.



Conexión rápida QuickFit integrada que permite cambiar el equipo de trabajo sin herramientas.



Manillar con regulación vertical y dispositivo antivibración para mayor comodidad de uso.

FC 145 S

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Notas	Código
₹ gasoline	POWERED by HONDA.	GX 160 OHV	163 cm ³	4,8 HP	autorretráctil		68919210E5
₹ gasoline	≌ Emak	K 900 H OHV	252 cm ³	7,0 HP	autorretráctil		68919212E5
gasoline	KOHLER.	CH 270 OHV	208 cm ³	7,0 HP	autorretráctil		68919204E5
gasoline	POWERED by HONDA	GX 270 OHV	270 cm ³	8,4 HP	autorretráctil		68919201E5
₹ gasoline	KOHLER.	CH 395 OHV	277 cm ³	9,5 HP	autorretráctil		68919206E5
	≌ Emak	K 7000 HD	349 cm ³	6,7 HP	autorretráctil	de serie con lastre para mecanismo en baño de aceite	68919214E5



Detalle de accesorios



Movimiento en baño de aceite Código **69229097A**



Excavadora frontal L 100x40 cm Conexión rápida Regulación horizontal y vertical Código 69209065



Escoba L 100xØ 35 cm Regulación horizontal y vertical Conexión rápida Código L0094200




Cambio/ Velocidad (km/h):

6 velocidades (3 adelante + 3 atrás) con ruedas 4.00-8"

Velocidades (km/h):

1,05 1	1R 1,11
2,20 2	2R 2,32
3.63 3	3B 3.83

Dimensiones (mm)



L1	1660 (1665)
L2	900 (950)
L3	760
H1	1250-400
W1	950-1450
W2	437

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	multidisco en seco
Manillar	regulación vertical con dispositivo antivibración
Inversor de marcha	sí, con palanca en manillar
Diferencial	no
Frenos	sí
Toma de fuerza	independiente de 973 r/min
Conexión de accesorios	QuickFit de serie
Peso	115 kg (con ruedas, movimiento y barra)





FC 145 S

	Accesorio		Opcional accesorio		
Ruedas de goma					
				Par de espaciadores L 50 mm	69209094
	Par de ruedas de goma 4.00x8" Disco fijo	69209025B	PI	Par de espaciadores L 130 mm para montar ruedas gemelas	69209097
Allo Auto			00	Par de cadenas para nieve	L0021600
				Par de espaciadores L 50 mm	69209094
	Par de ruedas de goma 4.00x10" Disco fijo	69200024A	PI	Par de espaciadores L 130 mm para montar ruedas gemelas	69209097
All All			00	Par de cadenas para nieve	L0021600
	Par de ruedas de goma 4.00x10" Disco regulable			Par de espaciadores L 50 mm	69209094
		69209004B	P.I	Par de espaciadores L 130 mm para montar ruedas gemelas	69209097
		09209004B		Par de garras 10"	L0033800
			00	Par de cadenas para nieve	L0021600
				Par de espaciadores L 50 mm (necesarios para motores DIÉSEL)	69209094
	Par de ruedas de goma 5.00x10" Disco regulable	69209003B	J.	Par de espaciadores L 150 mm para montar ruedas gemelas	69209098
AD 40				Par de cadenas para nieve	L0030200
60	Par de ruedas de goma 16-6.50/8" Disco fijo	69209012A		Par de espaciadores L 50 mm (necesarios para el montaje)	69209094
	Par de ruedas de goma 18-9.50/8" Disco fijo	69209104	T ,,,	Par de espaciadores L 100 mm (necesarios para el montaje)	69209103
uedas metálicas					
	Par de ruedas metálicas Ø 480x100 mm	69209067	ΦO	Par de anillos ampliadores L 100 mm	L004010





	Accesorio			Opcional accesorio	
Movimientos y lastrones					
			Frit William	0,95 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229084A*
			FATTATATA	1,15 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229085A
			FIRMMA	1,27 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229086A
			Fritt refriend	1,40 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229087A
			R. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	0,95 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229068A
		1,15 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	Lastrón completo central Dientes especiales	69229069A	
		69229097A	E STATE OF THE STA	1,27 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229070A
	Movimiento en baño de aceite		E STATE OF THE PARTY.	1,40 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229071 <i>A</i>
	Movimento en pario de aceite	09229097A	- AMERICAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	1,22 m Lastrón completo central ESM "UNIVERSAL" (precisa kit L0058900)	69229036
			- AMERICAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	1,42 m Lastrón completo central ESM "UNIVERSAL" (precisa kit L0058900)	69229021
			Jankan Land	1,02 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	L0066900
			the state of the s	1,22 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	69229037
			سلسلسل	1,42 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	69229038
			P	Zapatas eje-hilera para lastrón con dientes semi-tupidos	69229098
				Lastre para movimiento mecánico	L0105500
				Lastre para movimiento en baño de aceite	L0105700





FC	145	S

FC 145 S					
	Accesorio		Opcional accesorio		
Excavadora frontal					
	Excavadora frontal L 100x40 cm Conexión rápida Regulación horizontal y vertical	69209065			
Turbonieve					
	Turbina L 60 cm Dos etapas Chimenea regulable Conexión rápida	L0026200			
Escoba frontal					
	Escoba L 100xØ 35 cm Regulación horizontal y vertical Conexión rápida	L0094200			
Desbrozadoras de rueda	s con rodillo				
	Desbrozadora de ruedas L 65 cm 24 cuchillas en "Y" Freno de seguridad integrado Acoplamiento orientable Rodillo de apoyo regulable Rotación TDF: derecha Conexión rápida	L0091000			
Cortacésped					
	Cortacésped L 75 cm Una cuchilla Freno de seguridad integrado Ruedas pivotantes, regulables y extraíbles Patines laterales regulables Rotación TDF: derecha Conexión rápida	69209007			







Segadora profesional

FC 30



El modelo FC 30 completa la oferta para los usuarios semiprofesionales: máquina ideal para el corte de césped y forraje y para la limpieza en campo abierto. Caracterizada por una óptima combinación de potencia y manejabilidad, esta segadora se suministra de serie con frenos de mando independiente.





Frenos independientes de serie.



Práctico inversor de marcha que permite pasar rápidamente a la marcha atrás desde cualquier velocidad.



Diferencial de serie que garantiza una hilera perfecta incluso en pendiente.

FC 30

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Notas	Código
₹ gasoline	達 Emak	K 1100 H	302 cm ³	8,4 HP	autorretráctil		68919003X5
₹ gasoline	HONDA	GX 270 OHV	270 cm ³	8,4 HP	autorretráctil		68919035X5
diesel	≌ Emak	K 7000 HD	349 cm ³	6,7 HP	autorretráctil	de serie con lastre para mecanismo en baño de aceite	68919008X5



Detalle de accesorios



Movimiento en baño de aceite Código **69229025A**



Lastrón completo central 1,15 m Dientes especiales Protecciones laterales Código 69229069A



Turbina L 60 cm Dos etapas Chimenea regulable Conexión rápida Código L0026200




Cambio/ Velocidad (km/h):

7 velocidades (4 adelante + 3 atrás) con ruedas 4.00-10"

Velocidades (km/h):

1,20 1	1R 1,27
2,57 2	2R 2,66
4,17 3	3R 4,4
13,05 4	

Dimensiones (mm)



L1	1660 (1665)
L2	900 (950)
L3	760
H1	1255-405
W1	900-1600
W2	445-586

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	multidisco en seco
Manillar	regulación vertical con dispositivo antivibración
Inversor de marcha	sí, con palanca en manillar
Diferencial	sí
Frenos	sí
Toma de fuerza	independiente de 973 r/min
Conexión de accesorios	QuickFit de serie
Peso	135 kg (con ruedas, movimiento y barra)





FC 30

	Accesorio		Opcional accesorio		
Ruedas de goma					
				Par de espaciadores L 50 mm	69209094
00	Par de ruedas de goma 4.00x10" Disco fijo	69200024A	P.I	Par de espaciadores L 130 mm para montar ruedas gemelas	69209097
			00	Par de cadenas para nieve	L0021600
			3	Par de espaciadores L 50 mm	69209094
	Par de ruedas de goma 4.00x10" Disco regulable	69209004B	P.I	Par de espaciadores L 130 mm para montar ruedas gemelas	69209097
		03203004B		Par de garras 10"	L0033800
			00	Par de cadenas para nieve	L0021600
				Par de espaciadores L 50 mm (necesarios para motores DIÉSEL)	69209094
00	Par de ruedas de goma 5.00x10" Disco regulable	69209003B	I .,	Par de espaciadores L 150 mm para montar ruedas gemelas	69209098
				Par de cadenas para nieve	L0030200
	Par de ruedas de goma 18-9.50/8" Disco fijo	69209104	F I,,11	Par de espaciadores L 100 mm (necesarios para el montaje)	69209103
Ruedas metálicas					
	Par de ruedas metálicas Ø 480x100 mm	69209067	ΦO	Par de anillos ampliadores L 100 mm	L0040100



	Accesorio			Opcional accesorio	
Movimientos y lastrones					
			THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDR	0,95 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229084A*
			Frit in the little	1,15 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229085A*
			Fritt in the last	1,27 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229086A*
			Fritt in the latest	1,40 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229087A*
			Frit in thinking	1,60 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229093A*
Mo			E THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	0,95 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229068A
			E. P. San San San San San San San San San San	1,15 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229069A
		69229025A	E MARKET AND A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	1,27 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229070A
	Movimiento en baño de aceite		E THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	1,40 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229071A
			- The state of the	1,22 m Lastrón completo central ESM "UNIVERSAL" (precisa kit L0058900)	69229036
			- The state of the	1,42 m Lastrón completo central ESM "UNIVERSAL" (precisa kit L0058900)	69229021
			And the last	1,02 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	L0066900
			سلسلسل	1,22 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	69229037
			سلسلسل	1,42 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	69229038
			No. to	Zapatas eje-hilera para lastrón con dientes semi-tupidos	69229098
				Lastre para movimiento mecánico	L0105500
				Lastre para movimiento en baño de aceite	L0105700





		F	C	3	0
--	--	---	---	---	---

	Accesorio		Opcional accesorio					
Excavadora frontal								
	Excavadora frontal L 100x40 cm Conexión rápida Regulación horizontal y vertical	69209065						
Turbonieve								
	Turbina L 60 cm Dos etapas Chimenea regulable Conexión rápida	L0026200						
Escoba frontal								
	Escoba L 100xØ 35 cm Regulación horizontal y vertical Conexión rápida	L0094200						
Desbrozadoras de rueda	s con rodillo							
	Desbrozadora de ruedas L 65 cm 24 cuchillas en " Y " Freno de seguridad integrado Acoplamiento orientable Rodillo de apoyo regulable Rotación TDF: derecha Conexión rápida	L0091000						
Cortacésped	Cortacésped							
3	Cortacésped L 75 cm Una cuchilla Freno de seguridad integrado Ruedas pivotantes, regulables y extraíbles Patines laterales regulables Rotación TDF: derecha Conexión rápida	69209007						







Segadora profesional

FC 150 S





Seguridad, economía y versatilidad. Máquina ideal para el corte de hierba y forraje en el campo y para trabajos de limpieza. Además de una óptima combinación de potencia y maniobrabilidad, esta segadora incluye de serie frenos independientes y diferencial.





Frenos independientes de serie con freno de estacionamiento.



Práctico inversor de marcha que permite pasar rápidamente a la marcha atrás desde cualquier velocidad.



Diferencial de serie que garantiza una hilera perfecta incluso en pendiente.

FC 150 S

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Notas	Código
₹ gasoline	≌ Emak	K 1100 H	302 cm ³	8,4 HP	autorretráctil		68919256E5
₹ gasoline	HONDA	GX 270 OHV	270 cm ³	8,4 HP	autorretráctil		68919251E5
S gasoline	KOHLER.	CH 395 OHV	277 cm ³	9,5 HP	autorretráctil		68919260E5
diesel	≌ Emak	K 7000 HD	349 cm ³	6,7 HP	autorretráctil	de serie con lastre para mecanismo en baño de aceite	68919258E5
diesel		KD 15 350	349 cm ³	7,5 HP	autorretráctil		68919254E5



Detalle de accesorios




Movimiento en baño de aceite Código **69229097A**



Lastrón completo central 1,15 m Dientes especiales Protecciones laterales Código 69229069A



Turbina L 60 cm Dos etapas Chimenea regulable Conexión rápida Código L0026200

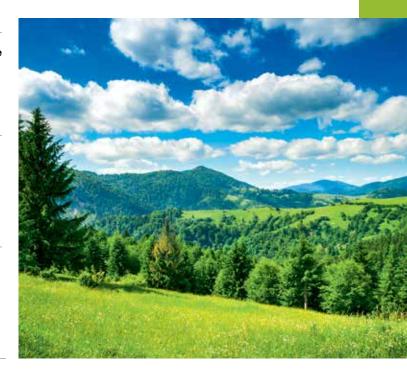


Cambio/ Velocidad (km/h):

6 velocidades (3 adelante + 3 atrás) con ruedas 4.00-10"

Velocidades (km/h):

1,20 1	1R 1,27
2,57 2	2R 2,66
4.17 3	3B 441

Dimensiones (mm)



L1	1660 (1665)
L2	900 (950)
L3	760
H1	1255-405
W1	900-1600
W2	445-586

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	multidisco en seco
Manillar	regulación vertical con dispositivo antivibración
Inversor de marcha	sí, con palanca en manillar
Diferencial	sí
Frenos	sí
Toma de fuerza	independiente de 973 r/min
Conexión de accesorios	QuickFit de serie
Peso	135 kg (con ruedas, movimiento y barra)





FC 150 S

	Accesorio	Opcional accesorio			
Ruedas de goma					
				Par de espaciadores L 50 mm	69209094
00	Par de ruedas de goma 4.00x10" Disco fijo	69200024A	P.I	Par de espaciadores L 130 mm para montar ruedas gemelas	69209097
			00	Par de cadenas para nieve	L0021600
			3	Par de espaciadores L 50 mm	69209094
	Par de ruedas de goma 4.00x10" Disco regulable	69209004B	P.I	Par de espaciadores L 130 mm para montar ruedas gemelas	69209097
				Par de garras 10"	L0033800
				Par de cadenas para nieve	L0021600
				Par de espaciadores L 50 mm (necesarios para motores DIÉSEL)	69209094
	Par de ruedas de goma 5.00x10" Disco regulable	69209003B	P.	Par de espaciadores L 150 mm para montar ruedas gemelas	69209098
				Par de cadenas para nieve	L0030200
	Par de ruedas de goma 18-9.50/8" Disco fijo	69209104	Ž ,,,	Par de espaciadores L 100 mm (necesarios para el montaje)	69209103
Ruedas metálicas					
	Par de ruedas metálicas Ø 480x100 mm	69209067		Par de anillos ampliadores L 100 mm	L0040100



	Accesorio	Opcional accesorio			
Movimientos y lastrones				·	
			FATA THE THIRTH	0,95 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229084A*
			FATTA THATTA	1,15 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229085A*
			Fritt in the latest	1,27 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229086A*
			Fritt in the later	1,40 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229087A*
			Frith in the little in the lit	1,60 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229093A*
			R. P. Sandania	0,95 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229068A
			R. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S.	1,15 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229069A
		69229097A	R. M. Sandania	1,27 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229070A
	Movimiento en baño de aceite		R. M. Santa	1,40 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229071A
			THE PARTY NAMED IN COLUMN TO SERVICE OF THE PA	1,22 m Lastrón completo central ESM "UNIVERSAL" (precisa kit L0058900)	69229036
			- The state of the	1,42 m Lastrón completo central ESM "UNIVERSAL" (precisa kit L0058900)	69229021
			سلسلسل	1,02 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	L0066900
			And makes	1,22 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	69229037
			سيسسلسل	1,42 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	69229038
			P. A.	Zapatas eje-hilera para lastrón con dientes semi-tupidos	69229098
				Lastre para movimiento mecánico	L0105500
				Lastre para movimiento en baño de aceite	L0105700





FC 150 S

FC 150 S						
	Accesorio		Opcional accesorio			
Excavadora frontal						
Tukanian	Excavadora frontal L 100x40 cm Conexión rápida Regulación horizontal y vertical	69209065				
Turbonieve						
	Turbina L 60 cm Dos etapas Chimenea regulable Conexión rápida	L0026200				
Escoba frontal						
	Escoba L 100xØ 35 cm Regulación horizontal y vertical Conexión rápida	L0094200				
Desbrozadoras de rueda	s con rodillo					
	Desbrozadora de ruedas L 65 cm 24 cuchillas en " Y " Freno de seguridad integrado Acoplamiento orientable Rodillo de apoyo regulable Rotación TDF: derecha Conexión rápida	L0091000				
Cortacésped						
	Cortacésped L 75 cm Una cuchilla Freno de seguridad integrado Ruedas pivotantes, regulables y extraíbles Patines laterales regulables Rotación TDF: derecha Conexión rápida	69209007				







Segadora profesional

FC 150 MS





Seguridad, economía y altas prestaciones. Modelo profesional, ideal para el uso en montaña, en el corte de césped o forraje y la limpieza del campo. Máquina potente que se adapta muy bien al trabajo en campos escarpados.





Embragues de dirección con mando combinado con los frenos: permiten hacer virajes de 360° con un mínimo radio de giro.



Semiejes con reductores finales para mejorar el agarre en terrenos con fuerte pendiente.



Frenos independientes con freno de aparcamiento.

FC 150 MS

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Notas	Código
₹ gasoline	≌ Emak	K 1100 H	302 cm ³	8,4 HP	autorretráctil		68919357E5
S gasoline	KOHLER.	CH 395 OHV	277 cm ³	9,5 HP	autorretráctil		68919353E5
S gasoline	HONDA	GX 340 OHV	389 cm ³	10,7 HP	autorretráctil		68919351E5
diesel	≌ Emak	K 7000 HD	349 cm ³	6,7 HP	autorretráctil	de serie con lastre para mecanismo en baño de aceite	68919359E5
diesel		KD 350	349 cm ³	7,5 HP	autorretráctil		68919355E5



Detalle de accesorios




Movimiento en baño de aceite Código **69229097A**



Lastrón completo central 1,22 m ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900) Código 69229037



Par de ruedas metálicas Ø 480x100 mm Código 69209067

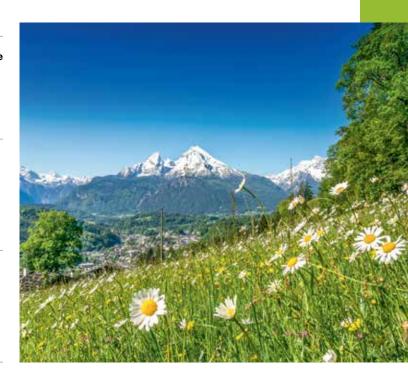


Cambio/ Velocidad (km/h):

6 velocidades (3 adelante + 3 atrás) con ruedas 5.00-10"

Velocidades (km/h):

1,27	1R 1,34
2,72 2	2R 2,82
4,42 3	3R 4,68

Dimensiones (mm)



L1	1765
L2	950
L3	860
H1	1260-410
W1	1270-1620
W2	715-800

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	multidisco en seco
Manillar	regulación vertical con dispositivo antivibración
Inversor de marcha	sí, con palanca en manillar
Diferencial	sí, con embragues de dirección controlado en combinación con los frenos
Frenos	sí
Toma de fuerza	independiente de 973 r/min
Conexión de accesorios	QuickFit de serie
Peso	175 kg (con ruedas, movimiento y barra)





FC 150 MS

Accesorio			Opcional accesorio		
Ruedas de goma					
				Par de espaciadores L 50 mm	69209094
00	Par de ruedas de goma 4.00x10" Disco fijo	69200024A	P.I	Par de espaciadores L 130 mm para montar ruedas gemelas	6920909
			00	Par de cadenas para nieve	L002160
				Par de espaciadores L 50 mm	6920909
	Par de ruedas de goma 4.00x10" Disco regulable	69209004B	P.I	Par de espaciadores L 130 mm para montar ruedas gemelas	6920909
		69209004Б		Par de garras 10"	L003380
			10	Par de cadenas para nieve	L002160
	Par de ruedas de goma 5.00x10" Disco regulable			Par de espaciadores L 50 mm (necesarios para motores DIÉSEL)	6920909
		69209003B	øĬ"	Par de espaciadores L 150 mm para montar ruedas gemelas	6920909
			00	Par de cadenas para nieve	L003020
	Par de ruedas de goma 5.00x10" Disco fijo		PI	Par de espaciadores L 150 mm para montar ruedas gemelas	6920909
		69200023A	00	Par de cadenas para nieve	L003020
	Par de ruedas de goma 21-11.00/8" Disco fijo Par de espaciadores L 50 mm incluido (69209094)	69200021A			
uedas metálicas					
	Par de ruedas metálicas Ø 480x100 mm	69209067	00	Par de anillos ampliadores L 100 mm	L004010



Accesorio			Opcional accesorio			
Movimientos y lastrones						
			FAR ATTAINE	0,95 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229084A*	
			Fritting Control	1,15 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229085A ³	
			FATTA THAT	1,27 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229086A ³	
			FATATATATA	1,40 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229087A ³	
			THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDR	1,60 m Lastrón completo central Dientes semi-tupidos	69229093A ⁴	
			R. W. San St. W.	0,95 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229068A	
			R. W. San St. W.	1,15 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229069A	
			E THE REAL PROPERTY.	1,27 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229070A	
1	Movimiento en baño de aceite	69229097A	REAL PROPERTY.	1,40 m Lastrón completo central Dientes especiales Protecciones laterales	69229071A	
			- Anna Marian	1,22 m Lastrón completo central ESM "UNIVERSAL" (precisa kit L0058900)	69229036	
			- The state of the	1,42 m Lastrón completo central ESM "UNIVERSAL" (precisa kit L0058900)	69229021	
			سلسلسل	1,02 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	L0066900	
			سلسلسل	1,22 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	69229037	
			سلسلسل	1,42 m Lastrón completo central ESM "KOMUNAL" (precisa kit L0058900)	69229038	
			PAR	Zapatas eje-hilera para lastrón con dientes semi-tupidos	69229098	
				Lastre para movimiento mecánico	L0105500	
				Lastre para movimiento en baño de aceite	L0105700	





FC 150 MS

FC 150 MS					
Accesorio			Opcional accesorio		
Excavadora frontal					
	Excavadora frontal L 100x40 cm Conexión rápida Regulación horizontal y vertical	69209065			
Turbonieve					
	Turbina L 60 cm Dos etapas Chimenea regulable Conexión rápida	L0026200			
Escoba frontal					
	Escoba L 100xØ 35 cm Regulación horizontal y vertical Conexión rápida	L0094200			
Desbrozadoras de rueda	s con rodillo				
	Desbrozadora de ruedas L 65 cm 24 cuchillas en "Y" Freno de seguridad integrado Acoplamiento orientable Rodillo de apoyo regulable Rotación TDF: derecha Conexión rápida	L0091000			
Cortacésped					
	Cortacésped L 75 cm Una cuchilla Freno de seguridad integrado Ruedas pivotantes, regulables y extraíbles Patines laterales regulables Rotación TDF: derecha Conexión rápida	69209007			







Solidez, compacidad y manejabilidad para transportar cargas pesadas y voluminosas sin esfuerzo en cualquier tipo de terreno.

PRIVADO



NTR 340







INTENSIVO



NTR 450







PROFESIONAL



NTR 550







NTR 550 D







NTR 1750 D









DATOS TÉCNICOS











volteo manual



Motocarretillas



Motocarretilla para uso privado

NTR 340



Máquina práctica, maniobrable y todoterreno, ideal para particulares que deben transportar leña, cajones de fruta u otros objetos de gran tamaño.





Palanca de selección de marchas en el manillar.



Mando selector de velocidades con palanca.



Basculamiento manual con sistema de bloqueo automático.

NTR 340

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código
₹ gasoline	PHILI LITTER	750 DOV	161 cm ³	3,8 HP	autorretráctil	68719041
₹ gasoline	HONDA.	GCVx 170 OHC	166 cm ³	4,4 HP	autorretráctil	68719049E5
₹ gasoline	≌ Emak	K 655 OHV	166 cm ³	3,9 HP	autorretráctil	68719045E5



Detalle de accesorios



Extensión de las barandillas Código 68722010



Excavadora frontal de 85 cm Código 69209071




Cambio/ Velocidad (km/h):

4 velocidades (2 adelante + 2 atrás)

Velocidades (km/h):

1,60 1	1R 1,40
3.60 2	2P 3.40

Dimensiones (mm)



L1	1530-1665		
L2	925-1060		
H1	965		
H2	885		
НЗ	570		
H4	240		
H5	330		
H6	65		
W1	590		
W2	603-983		
W3	170		
W4	520-900		
P1	690		
P2	415-550		

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	de correa con desacoplamiento automático al soltar la palanca de mando
Frenos	con activación automática al desembrague
Capacidad	350 kg
Plataforma de carga	extensible
Volteo	manual
Ángulo de vuelco	45°
Dirección	con desbloqueos y frenos independientes
Radio mínimo de giro	70 cm
Superficie de contacto oruga	58 cm longitud – 17 cm ancho
Toma de fuerza	no
Peso	140 kg



Motocarretilla para uso intensivo

NTR 450



Diseñada para trabajos exigentes, ofrece una óptima combinación de maniobrabilidad, robustez y capacidad de carga. Incluye una toma de fuerza para aplicar accesorios.





Embrague de correa con desacoplamiento automático al soltar la palanca de mando.



Dirección con desbloqueos y frenos de mando independiente.



Frenos extensibles y protegidos para trabajos en condiciones extremas.

NTR 450

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código
₹ gasoline	HONDA.	GX 160 OHV	163 cm³	4,8 HP	autorretráctil	68729115E5



Detalle de accesorios



Extensión de las barandillas Código 68722003



Excavadora frontal de 85 cm Código 69209071




Cambio/ Velocidad (km/h):

4 velocidades (3 adelante + 1 atrás)

Velocidades (km/h):



Dimensiones (mm)



L1	1670
L2	925-1060
H1	1020
H2	900
НЗ	590
H4	240
H5	339
H6	70
W1	620
W2	643
W3	-
W4	560-940
P1	785
P2	330

Transmisión	de engranajes en baño de aceite	
Embrague	de correa con desacoplamiento automático al soltar la palanca de mando	
Frenos	con activación automática al desembrague	
Capacidad	450 kg	
Plataforma de carga	extensible	
Volteo	manual	
Ángulo de vuelco	50°	
Dirección	con desbloqueos y frenos independientes	
Radio mínimo de giro	70 cm	
Superficie de contacto oruga	60 cm longitud – 18 cm ancho	
Toma de fuerza	sí, independiente de 2100 r/min	
Peso	180 kg	



Motocarretilla profesional

NTR 550



Máquina profesional potente, robusta y compacta, ideal para trabajar cualquier tipo de suelo. Dotada de una buena capacidad de carga, destaca también por su versatilidad y por los dispositivos de seguridad incorporados.





Toma de fuerza independiente a 2.100 rpm.



Dirección con desbloqueos y frenos de mando independiente.



Plataforma de carga extensible para transportar cargas voluminosas.

NTR 550

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código
₹ gasoline	HONDA.	GX 160 OHV	163 cm³	4,8 HP	autorretráctil	68729119E5




Detalle de accesorios



Extensión de las barandillas Código 68722004



Excavadora frontal de 85 cm Código **69209071**

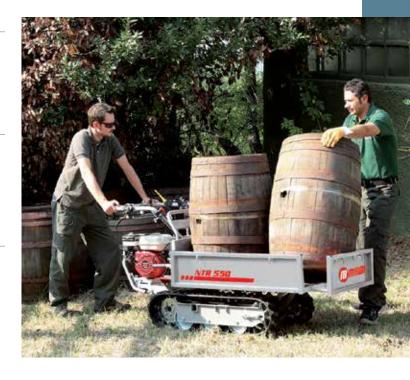


Cambio/ Velocidad (km/h):

6 velocidades (4 adelante + 2 atrás)

Velocidades (km/h):

1,88 1	1R 1,86
3,16 2	2R 3,13
4,13 3	
7,00 4	

Dimensiones (mm)



L1	1745
L2	1000-1180
H1	1020
H2	900
НЗ	590
H4	240
H5	339
H6	70
W1	620
W2	733
W3	-
W4	650-1100
P1	785
P2	405

Transmisión	de engranajes en baño de aceite	
Embrague	de correa con desacoplamiento automático al soltar la palanca de mando	
Frenos	con activación automática al desembrague	
Capacidad	550 kg	
Plataforma de carga	extensible	
Volteo	manual	
Ángulo de vuelco	50°	
Dirección	con desbloqueos y frenos independientes	
Radio mínimo de giro	70 cm	
Superficie de contacto oruga	60 cm longitud - 18 cm ancho	
Toma de fuerza	sí, independiente de 2100 r/min	
Peso	200 kg	



Motocarretilla profesional

NTR 550 D



Modelo profesional que combina potencia, facilidad de maniobra y capacidad de carga. Apto para agricultura y construcción. El volteo hidráulico ahorra tiempo y esfuerzo de trabajo.





Distribuidor de palanca para mando del volteo hidráulico.



Dirección con desbloqueos y frenos independientes.



Frenos extensibles y protegidos para trabajos en condiciones extremas.

NTR 550 D

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código
₹ gasoline	HONDA	GX 160 OHV	163 cm ³	4,8 HP	autorretráctil	68729129E5



Detalle de accesorios



Extensión de las barandillas Código 68722004



Excavadora frontal de 85 cm Código **69209071**




Cambio/ Velocidad (km/h):

6 velocidades (4 adelante + 2 atrás)

Velocidades (km/h):



Dimensiones (mm)



L1	1745
L2	1000-1180
H1	1020
H2	900
H3	590
H4	240
H5	339
H6	70
W1	620
W2	733
W3	-
W4	650-1100
P1	785
P2	405

Transmisión	de engranajes en baño de aceite	
Embrague	de correa con desacoplamiento automático al soltar la palanca de mando	
Frenos	con activación automática al desembrague	
Capacidad	550 kg	
Plataforma de carga	extensible	
Volteo	hidráulico	
Ángulo de vuelco	50°	
Dirección	con desbloqueos y frenos independientes	
Radio mínimo de giro	70 cm	
Superficie de contacto oruga	60 cm longitud - 18 cm ancho	
Toma de fuerza	sí, independiente de 2100 r/min	
Peso	215 kg	



Motocarretilla profesional

NTR 1750 D



Diseñada para el uso profesional, es una máquina tipo dúmper con volteo hidráulico de la caja, ideal para transportar leña, frutas, piedras, arena y otros materiales de construcción. El notable ángulo de basculamiento, de 60°, permite crear pilas y montones. Adecuado para todo tipo de terreno, aun en pendiente, este minitransportador tiene un radio de giro reducido que asegura un manejo fácil.





Distribuidor de palanca para mando del volteo hidráulico.



Plataforma de carga dumper con contrabastidor para un ángulo de basculamiento de 60°.



Orugas de goma dura de 180 mm de anchura: garantizan una óptima adherencia a cualquier tipo de suelo.

NTR 1750 D

Alimentación	Motor	Modelo	Cilindrada	Potencia	Arranque	Código
gasoline	HONDA	GX 160 OHV	163 cm³	4,8 HP	autorretráctil	68729127E5



Detalle de accesorios



Excavadora frontal de 85 cm Código **69209071**



Plataforma de carga extensible capacidad 550 kg Código 68722017




Cambio/ Velocidad (km/h):

6 velocidades (4 adelante + 2 atrás)

Velocidades (km/h):

1,88 1	1R 1,86
3,16 2	2R 3,13
4,13 3	
7,00 4	

Dimensiones (mm)



L1	1575
L2	915
H1	1020
H2	900
НЗ	515-725
H4	405
H5	320
H6	70
W1	622
W2	622
W3	-
W4	620
P1	785
P2	265

Transmisión	de engranajes en baño de aceite
Embrague	de correa con desacoplamiento automático al soltar la palanca de mando
Frenos	con activación automática al desembrague
Capacidad	550 kg - 175 L
Plataforma de carga	fijo
Volteo	hidráulico
Ángulo de vuelco	60°
Dirección	con desbloqueos y frenos independientes
Radio mínimo de giro	70 cm
Superficie de contacto oruga	60 cm longitud - 18 cm ancho
Toma de fuerza	sí, independiente de 2100 r/min
Peso	215 kg



Prestaciones, potencia y fiabilidad.





Motores Emak



Motores **Emak** Línea Agricultura, prestaciones, potencia y fiabilidad. Versiones con alimentación a gasolina o diésel para cualquier uso.



LA GAMA



Motores Emak Línea Agricultura

Los motores de eje horizontal se suministran en diferentes cilindradas y potencias para responder a cualquier exigencia. Se caracterizan por su facilidad de arranque, funcionamiento sencillo y alta potencia, y son conformes a los estándares ambientales europeos (Stage 5). El sistema de distribución y las válvulas situadas en la culata (OHV) garantizan una larga duración.

- Facilidad de arranque: sistema de distribución y polea de arranque de gran tamaño, para un arranque seguro y sin esfuerzos.
- Filtro baño de aceite de dos etapas de filtrado, esponja y aceite; retiene todas las impurezas que entran en la cámara de combustión, prolongando la vida útil del motor.
- Compatibilidad total: motores compactos, potentes, alimentados a gasolina o diésel, disponibles también en versión con arranque eléctrico, adecuados para diferentes empleos agrícolas.
- Facilidad de mantenimiento: la limpieza de los distintos componentes (filtro de aceite, bujía, cárter de arranque, etc.) y el cambio de aceite del motor son facilitados por el diseño de construcción.























Stage 5

Motor de bajo impacto ambiental certificado según las normas europeas vigentes (STAGE 5).

Tecnología OHV

Diseño del motor con válvulas en la culata, combustión óptima y prestaciones constantes aun durante los trabajos pesados.

Filtro baño de aceite

Sistema de filtro del aire en baño de aceite. Retiene hasta las más pequeñas partículas de polvo.

Descompresor automático

Anticipa el esfuerzo que el operador emplea durante las fases de arranque. Gestión automática del sistema de descompresión.

KeyGo

Dispositivo de arranque eléctrico. El encendido del motor se efectúa mediante llave.

Gasolina

Motor alimentado por gasolina.

Diésel

Motor alimentado por gasóleo.



K 800 H - HC - HT


















Dimensiones















Potencia neta	5,7 HP - 4,1 kW / 3600 rpm
Par neto	10,8 N.m / 2500 rpm
Diámetro interior x carrera	65 mm × 55 mm
Cilindrada	182 cm ³
Arranque	Autorretráctil
Capacidad combustible	3,0 L
Capacidad aceite motor	0,6 L
Dimensiones	263,5 × 375 × 336 mm
Peso neto	16 kg

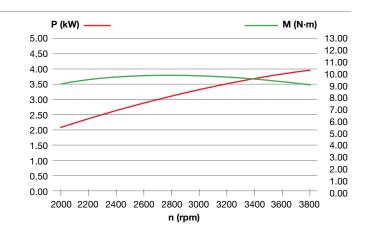



K 900 H - HR














Dimensiones








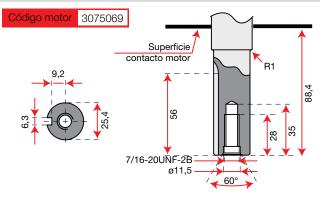

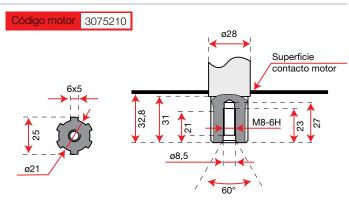

Potencia neta	7,0 HP - 5,2 kW / 3600 rpm
Par neto	15,6 N.m / 2600 rpm
Diámetro interior x carrera	75 mm × 57 mm
Cilindrada	252 cm ³
Arranque	Autorretráctil
Capacidad combustible	4,0 L
Capacidad aceite motor	0,7 L
Dimensiones	363 × 285 × 370 mm
Peso neto	16,5 kg

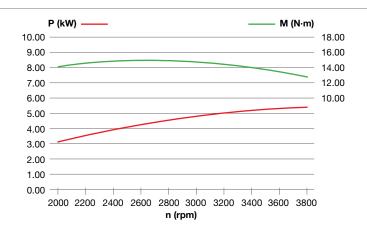



K 1100 H

















Dimensiones









Código motor 3075262



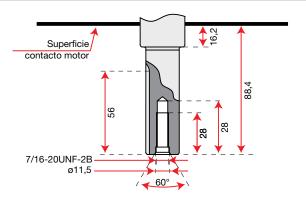

Potencia neta	8,4 HP - 6,2 kW / 3600 rpm
Par neto	18,5 N.m / 2500 rpm
Diámetro interior x carrera	80 mm × 60 mm
Cilindrada	302 cm ³
Arranque	Autorretráctil
Capacidad combustible	4,6 L
Capacidad aceite motor	0,9 L
Dimensiones	290,5 × 430 × 415 mm
Peso neto	26,5 kg

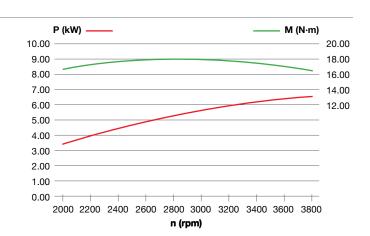




K 7000 HD - HDR











Dimensiones








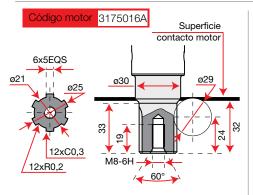






Potencia neta	6,7 HP - 4,9 kW / 3600 rpm
Par neto	15,5 N.m / 2400 rpm
Diámetro interior x carrera	78 mm × 73 mm
Cilindrada	349 cm ³
Arranque	Autorretráctil Autorretráctil / eléctrico*
Capacidad combustible	3,5 L
Capacidad aceite motor	1,1 L
Dimensiones	390 × 430 × 460 mm
Peso neto	39 kg 44 kg*



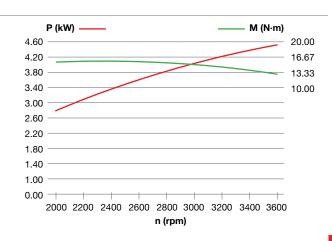



K 9000 HD





OHV Pread Pr


AUTOMATIC DECOMPRESSOR


OIL BATH








Dimensiones










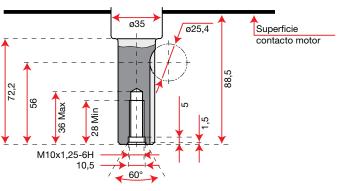

Potencia neta	9.2 HP - 6.8 kW / 3600 rpm
Par neto	22 N.m / 2400 rpm
Diámetro interior x carrera	86 mm × 76 mm
Cilindrada	441 cm3
Arranque	Autorretráctil / eléctrico
Capacidad combustible	4.5 L
Capacidad aceite motor	1.6 L
Dimensiones	399 × 475 × 500 mm
Peso neto	51 kg

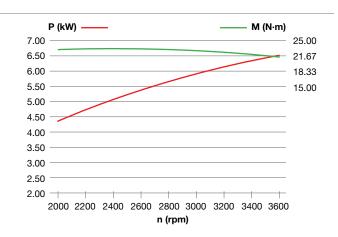







Motores **Emak** Línea Jardinería, fáciles de poner en marcha, fiables y disponibles en diferentes configuraciones.



LA GAMA



K 655 HF

Motores Emak Línea Jardinería

Los motores de eje vertical se suministran en diferentes cilindradas para responder a cualquier exigencia. Todos los modelos se caracterizan por su facilidad de arranque, funcionamiento sencillo y alta potencia, y son conformes a los estándares ambientales requeridos (Stage 5).

- Facilidad de arranque: con el sistema Auto-Choke, el arranque resulta fácil e inmediato independientemente de la temperatura.
- Filtro de papel: con su amplia superficie filtrante, fácil de limpiar, protege y prolonga la vida del motor.
- Diseño ergonómico: motor compacto, de líneas suaves y ahusadas, limita las interferencias debajo de los setos y en el ambiente exterior.
- Compatibilidad total: motores ligeros y compactos de varias cilindradas adecuados para diferentes chasis.
- Facilidad de mantenimiento: la limpieza de los distintos componentes (filtro de aire, bujía, cárter de arranque, etc.) y el cambio de aceite del motor son facilitados por el diseño de construcción.









Stage 5

Motor de bajo impacto ambiental certificado según las normas europeas vigentes (STAGE 5).



Tecnología OHV

Diseño del motor con válvulas en la culata, combustión óptima y prestaciones aire en la entrada al constantes aun durante los trabajos pesados.



Auto Choke

Sistema de apertura y Motor alimentado por cierre de la mariposa de regulación del carburador.



Gasolina

gasolina.



Motores línea jardinería

K 655 HF


















Dimensiones







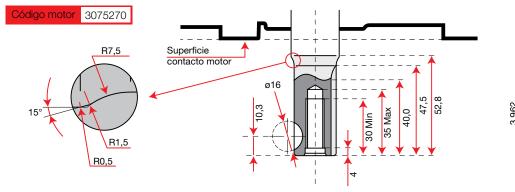




Datos técnicos

Potencia neta	3,5 HP - 2,6 kW / 2900 rpm
Par neto	9,5 N.m / 2500 rpm
Diámetro interior x carrera	65 mm × 50 mm
Cilindrada	166 cm ³
Arranque	Autorretráctil
Capacidad combustible	1,4 L
Capacidad aceite motor	0,5 L
Dimensiones	385 × 340 × 267 mm
Peso neto	10,5 kg

Nota: motor con volante pesado, adecuado para aplicaciones que requieren un mayor momento de inercia

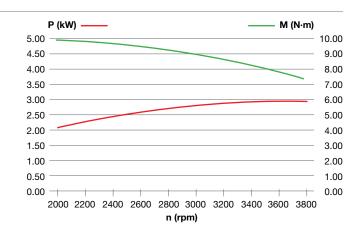







Advertencias generales

Los datos y fotografías del catálogo no son vinculantes en cuanto a las características de los productos, ya que éstos se someten continuamente a mejoras técnicas. Los datos del catálogo relativos al empleo del equipamiento y a las características técnicas pueden sufrir modificaciones sin aviso previo.

Los datos de potencia de los motores se refieren a los valores declarados por los respectivos fabricantes, han sido calculados según normas específicas de medición (SAE J1940, SAE J1349 e ISO 1585) y pueden ser modificados sin previo aviso.

Algunos artículos no se comercializan en todos los países o se suministran sólo bajo pedido.















Con reserva de modificaciones. Algunos modelos están disponibles sólo en determinados mercados. - Cód. 3285003N - 2021



It's an **Emak S.p.A.** trademark 42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy **www.mynibbi.com**